



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM™

MASTER  
**Chef**™

# NATURAL GAS CONVERSION KIT TROUSSE DE CONVERSION AU GAZ NATUREL



## USER MANUAL MANUEL DE L'UTILISATEUR

---

MODEL / MODÈLE #: 85-2261-4 / G501-0057-03



ONLY compatible with barbecues that  
bear this symbol:

UNIQUEMENT compatible avec les  
modèles qui portent ce symbole :



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM™



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM<sup>TM</sup>

## FOR YOUR SAFETY

**▲ CAUTION:** Read and follow all safety statements, assembly instructions, and use and care directions before attempting to assemble and cook.

**▲ WARNING:** The information in these instructions must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

**INSTALLER/ASSEMBLER:** Leave this manual with consumer.

## INSTALLATION SAFETY PRECAUTIONS

- Not for use with LP gas.
- This kit converts your barbecue for natural gas use at 7 inch water column supply pressure. Verify supply pressure with your local gas company. If supply pressure is different than 7 inch, contact a certified plumber for assistance.
- Barbecue installation must conform with local codes, or in their absence with National Fuel Gas Code, NFPA 54 / ANSI Z223.1. National Electrical Code, ANSI / NFPA 70.
- Barbecue is not for use in or on recreational vehicles and/or boats.
- Keep any electrical cords and/or fuel supply hoses away from any hot surfaces.

**Only models with this logo are compatible.**



**CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM<sup>TM</sup>**

Check if your barbecue is compatible with this kit, please visit

[www.cvsbbq.com](http://www.cvsbbq.com)




# TABLE OF CONTENTS

For Your Safety	2
Installation Safety Precautions	2
Compatibility	2
Parts List	4
Before You Begin	5
Assembly Instructions: Master Chef™ Grill	6 - 10
Assembly Instructions: Master Chef™ Combo Grill	12 - 21
Assembly Instructions: Side Burner Valve Conversion	23 - 25
Natural Gas Connection	26 - 28

\* If you have questions or need assistance during conversion, contact your barbecue manufacturer's customer support centre.



## PARTS LIST

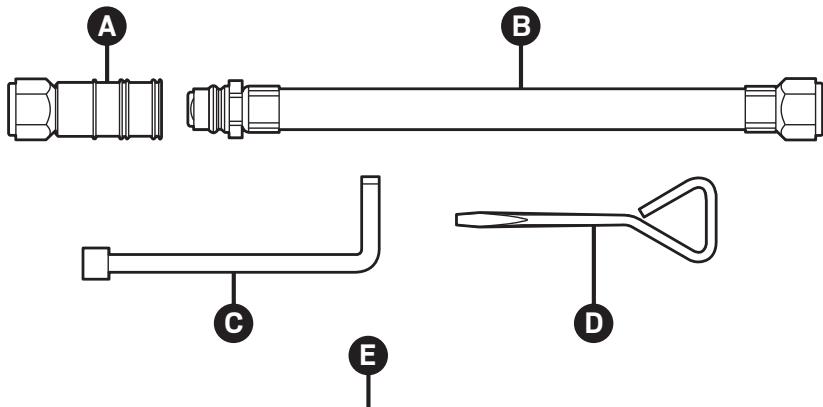

<b>Gas Type: NG</b>	<b>Type de gaz : NG</b>
<b>Manifold Pressure: at 7 iwc</b>	<b>Pression du collecteur: à 7iwc</b>
<b>Btus: Same as rating label</b>	<b>Btus: Identique au plaque signalétique</b>
<b>Conversion Kit: 85-2261-4 / G501-0057-03</b>	<b>Kit de conversion: 85-2261-4 / G501-0057-03</b>
"This appliance was converted on _____ (day-month-year) to _____ gas with Kit No. _____ by _____ (name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made."	"Cet appareil a été converti sur _____ (jour-mois-annee) à _____ gaz avec kit numéro _____ par _____ (le nom et l'adresse de l'organisme qui réalise cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été correctement effectuée."
<i>Affix the label as close as possible to the conversion plate on the appliance.</i>	<i>Avec des instructions explicites pour apposer l'étiquette le plus près possible de la plaque de conversion sur l'appareil.</i>

ITEM #	QUANTITY	DESCRIPTION	PART NO.
A	1	5/8" quick connect socket	G501-0099-9000
B	1	10 ft. natural gas hose	G501-0099-9000
C	1	Orifice removal tool	G453-000U-9082
D	1	Valve screwdriver	G453-000T-9082
E	1	Warning label	G453-003-000910



### Additional tools required (not included in kit):

- Adjustable wrench or #17 wrench and #19 wrench

## BEFORE YOU BEGIN


1. All control knobs must be in the OFF position.



2. Ensure that the propane tank is closed.



3. Disconnect the BBQ regulator from the propane tank.

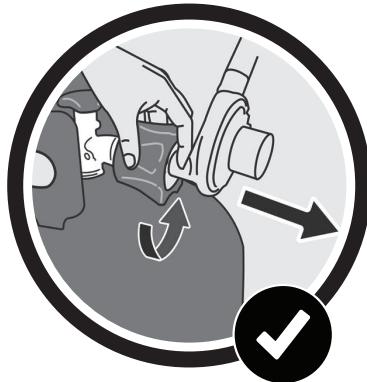

**Estimated time to convert to Natural Gas:**


20–30 minutes



**⚠ For Master Chef Grill Turismo™ Grill ONLY.**


**1**

Open lid, remove and set aside the warming rack, all cooking grates, and all heat plates.

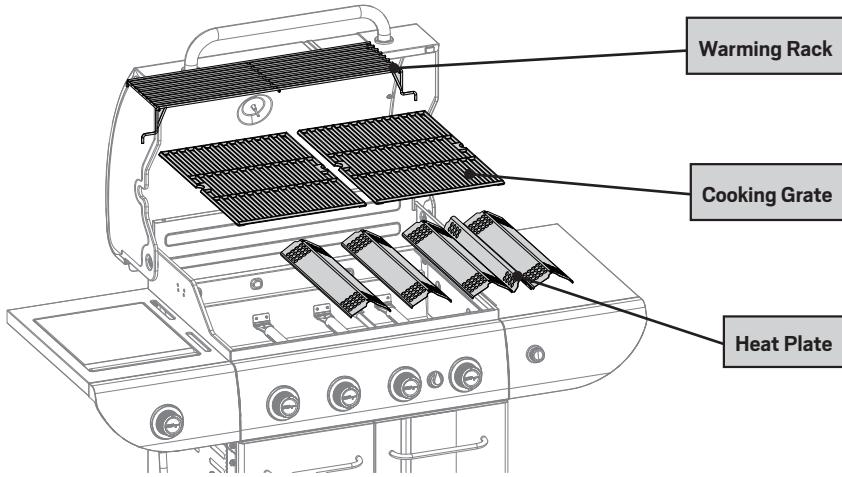**2A**

Remove the hitch pins from the burners and carryover tubes (if applicable to your model).

**NOTE:** Depending on your barbecue's configuration your burners and carryovers may be slightly different.

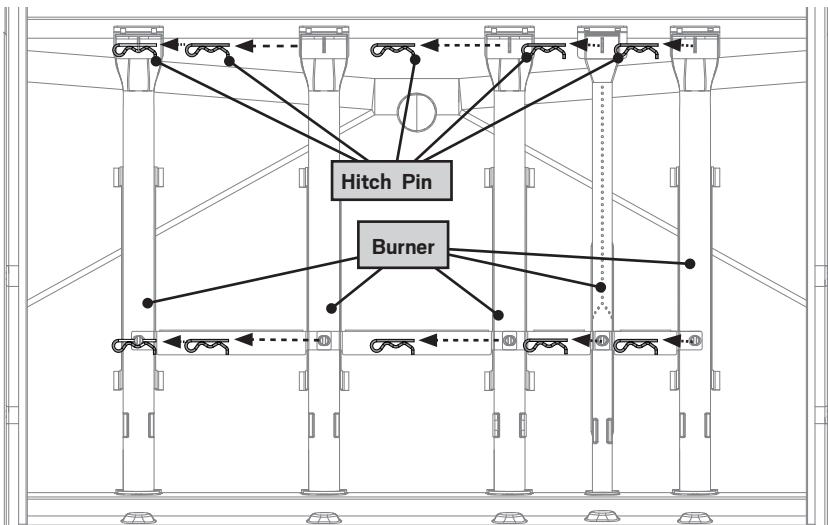


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION



**2B**

If one or more burners has an electrode attached, remove the burner from valve and lay inside the burner box.


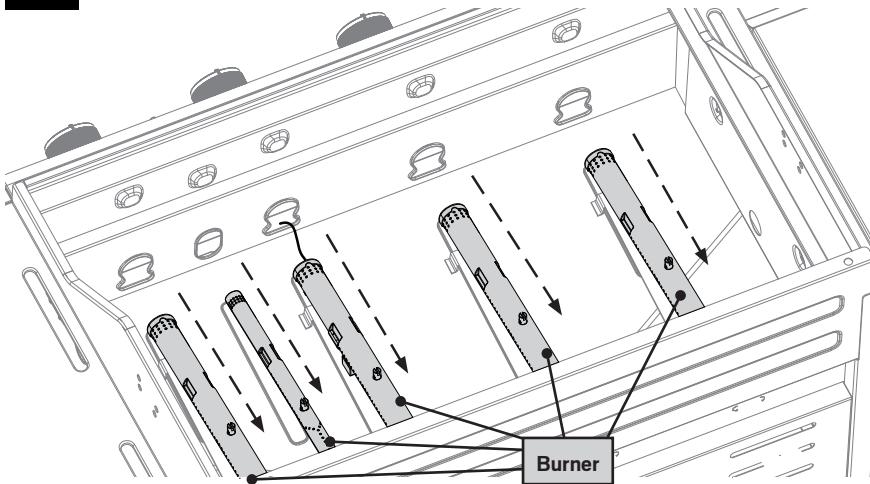


**3**

Insert the orifice removal tool into the burner box opening to locate the valve orifice. Once the tool is positioned correctly on the orifice, turn the orifice removal tool counter clockwise to remove the LP orifice.

**C**

**Repeat this step for all main burner valves.**

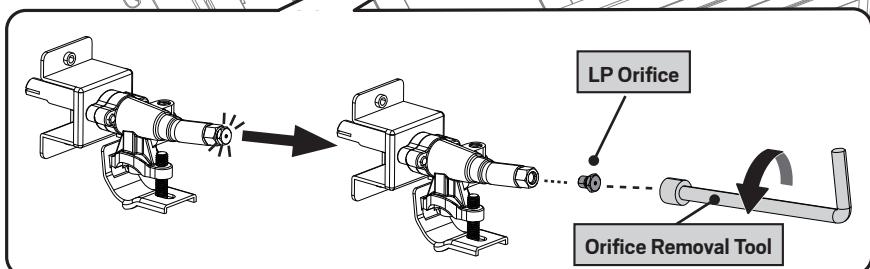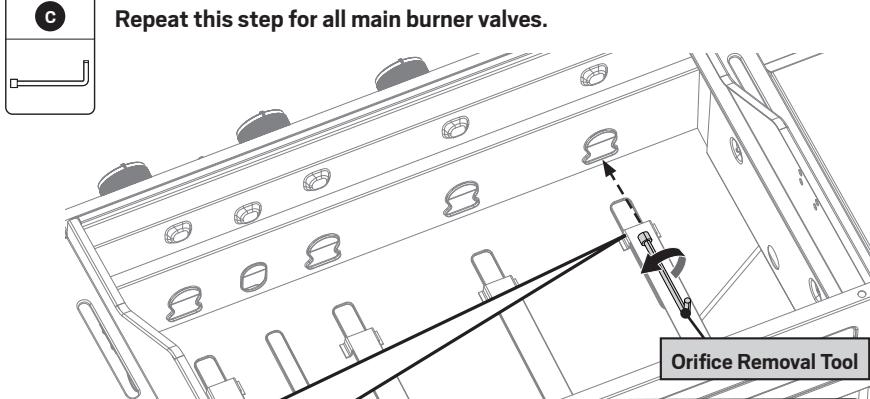




CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®

## MAIN BURNER VALVE CONVERSION

**4A**


Remove all control knobs to access the valve switch plate.

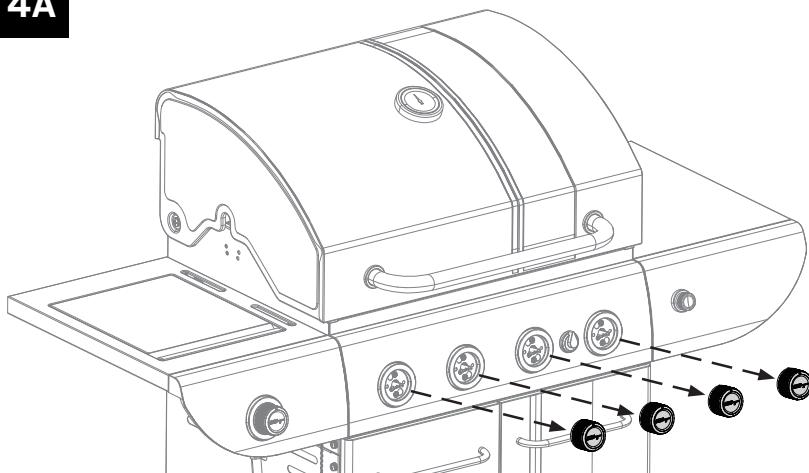

**4B**

Locate the switch screw circled in the diagram. Using the screwdriver supplied with this kit, turn the screw counter clockwise 3-5 turns until it stops, to complete the valve conversion.

**⚠ DO NOT USE FORCE.**

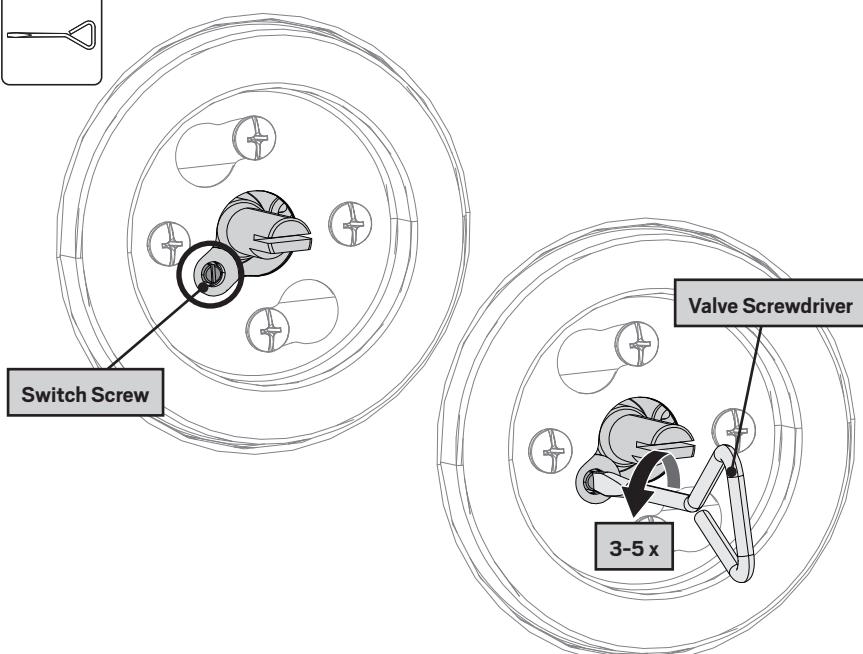


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION




**4C**

Reassemble the control knobs.

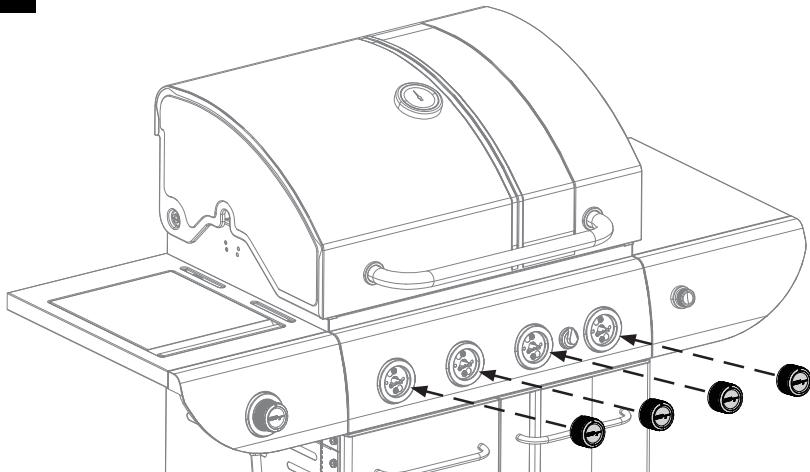

**5A**

Assemble main burners, one at a time, making sure that the burner engages the valve, before reassembling the hitch pin.

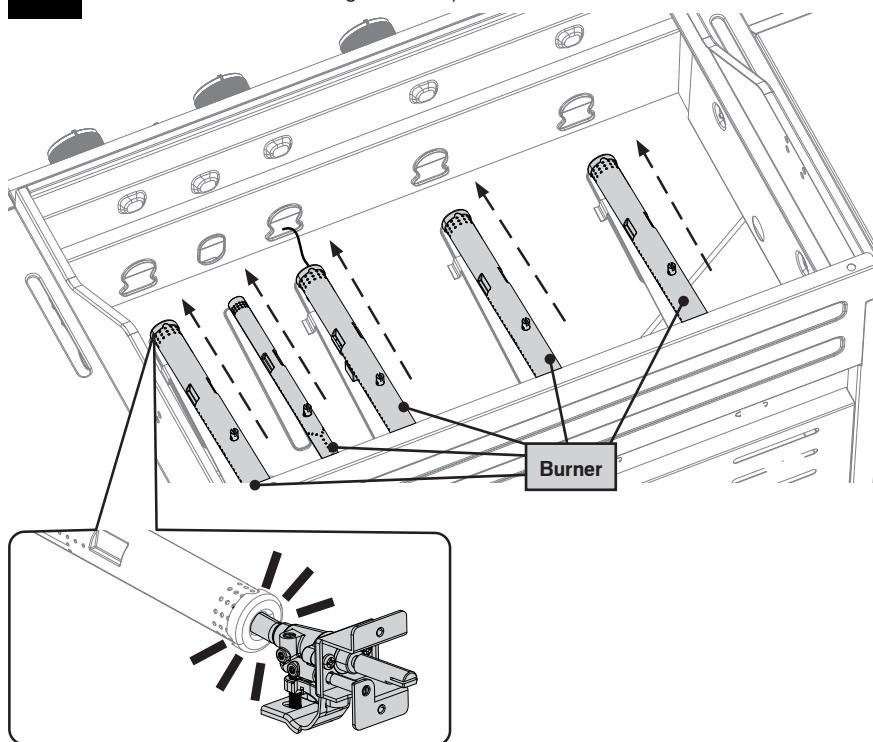




CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®

## MAIN BURNER VALVE CONVERSION

**5B**


Reattach burners and carryovers using the hitch pins (if applicable to your model).

**NOTE:** Depending on your barbecues configuration your burners and carryovers may be slightly different.

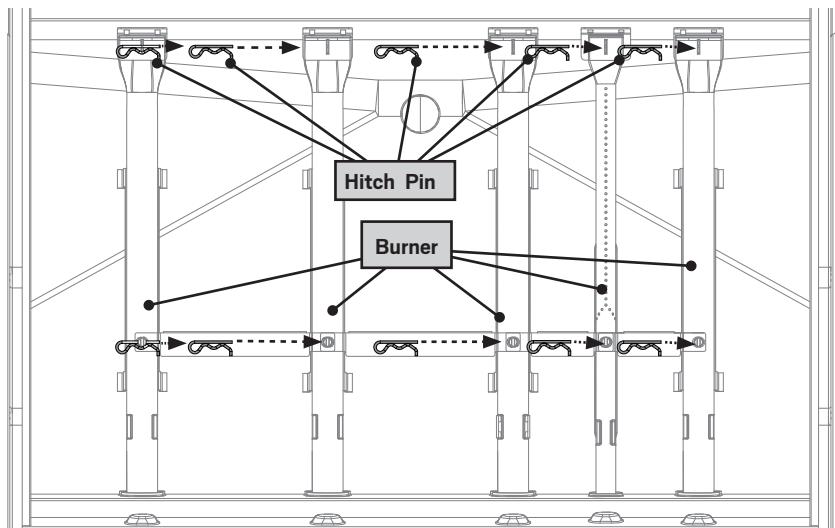

**6**

Reposition the burner heat tents, heat distribution plates, cooking grates and warming rack.

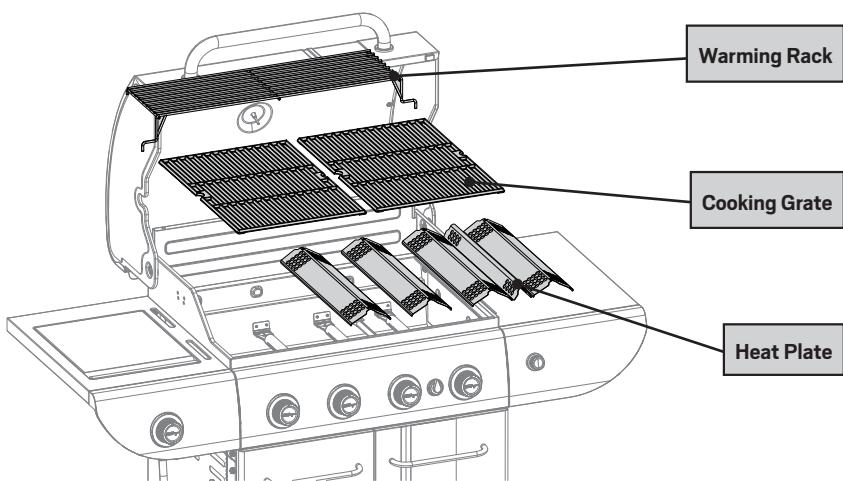



**SIDE BURNER CONVERSION**


**- SEE PAGE 23**

**NATURAL GAS CONNECTION**

**- SEE PAGE 26**


**For Master Chef Grill Turismo™ Grill and Griddle ONLY.****1**

Open lid, remove and set aside the warming rack, all cooking grates, and all heat plates.

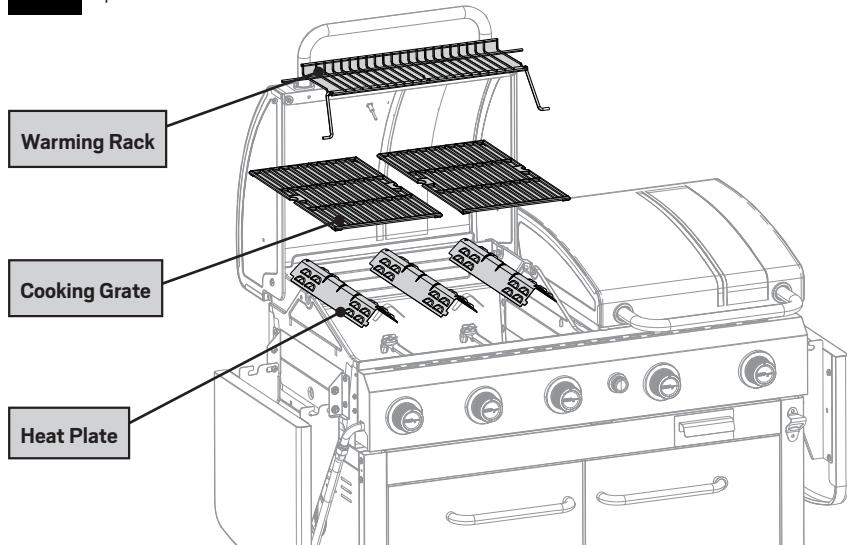**2A**

Remove the hitch pins from the burners and carryover assemblies.

**NOTE:** Depending on your barbecue's configuration your burners and carryovers may be slightly different.

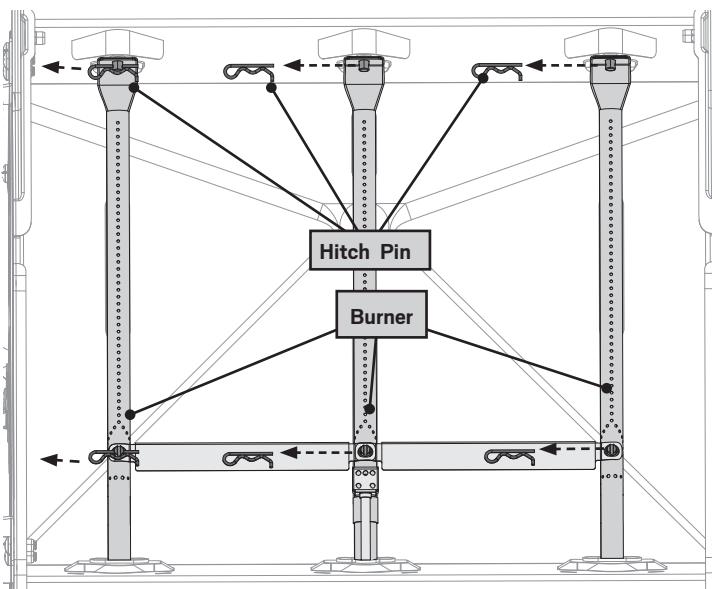


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION



**2B**

Remove burners and carryovers.

If one or more burners has an electrode attached, remove the burner from valve and lay inside the burner box.


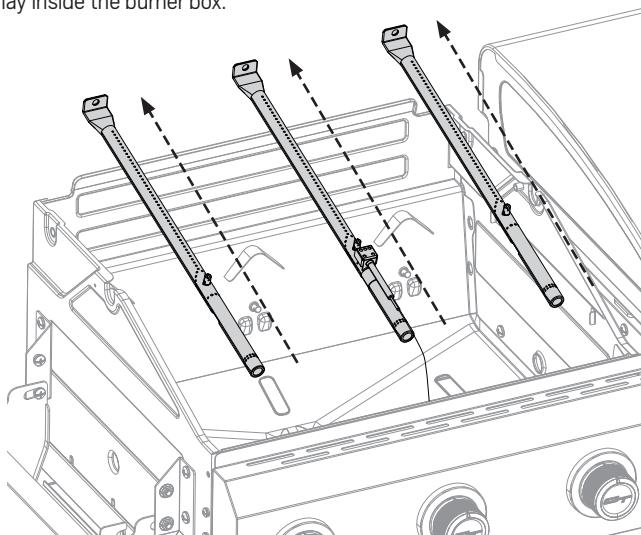


**3**

Insert the orifice removal tool into the burner box opening to locate the valve orifice. Once the tool is positioned correctly on the orifice, turn the orifice removal tool counter clockwise to remove the LP orifice.


**c**

**Repeat this step for all main burner valves.**

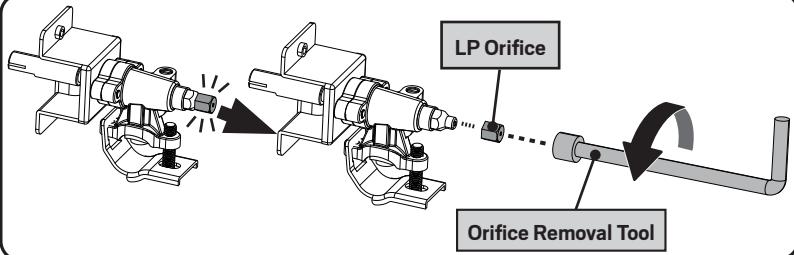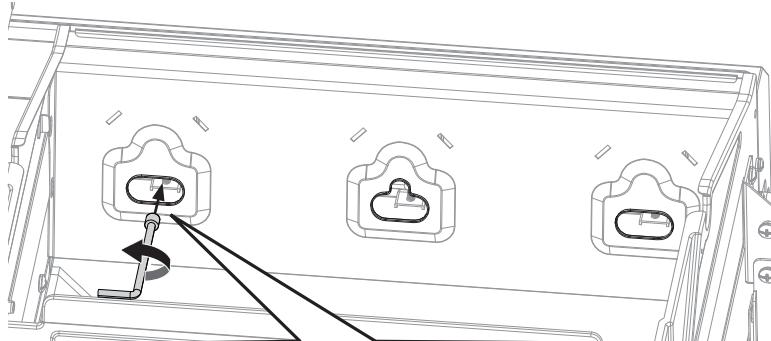



**4A**

Remove all control knobs to access the valve switch plate.

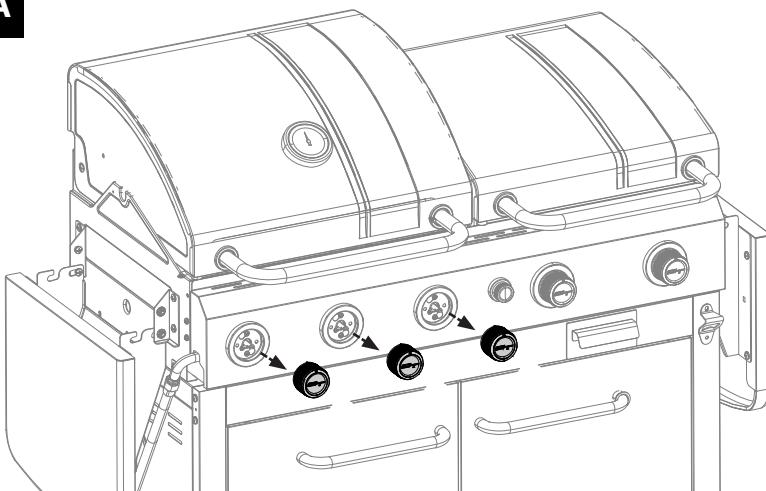**4B**

Locate the switch screw circled in the diagram. Using the screwdriver supplied with this kit, turn the screw counter clockwise 3-5 turns until it stops, to complete the valve conversion.

**⚠ DO NOT USE FORCE.**

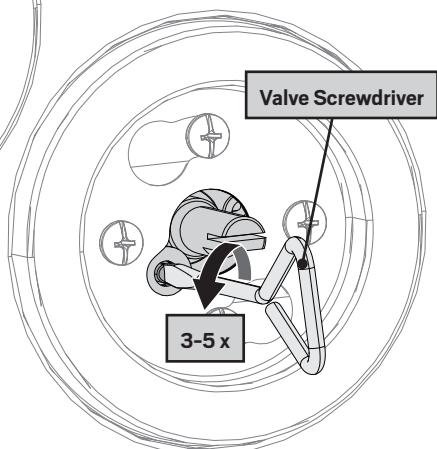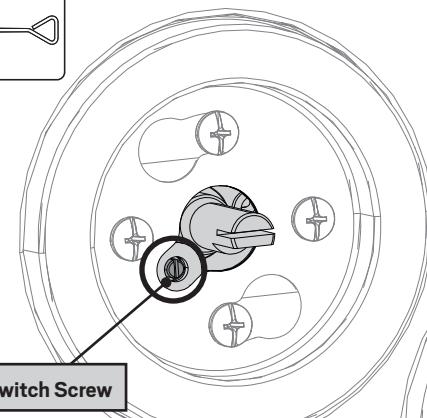


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION





**4C**

Reassemble the control knobs.

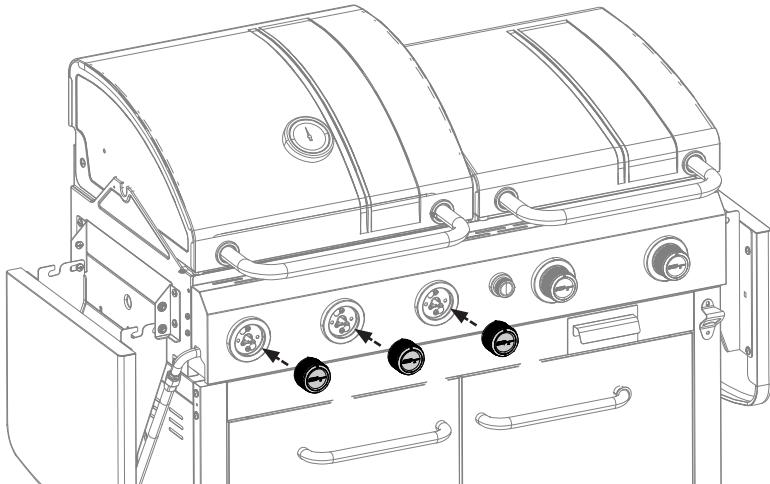

**5A**

Assemble main burners, one at a time, making sure that the burner engages the valve, before reassembling the hitch pin.

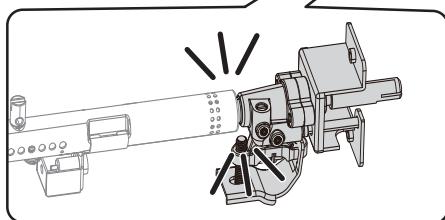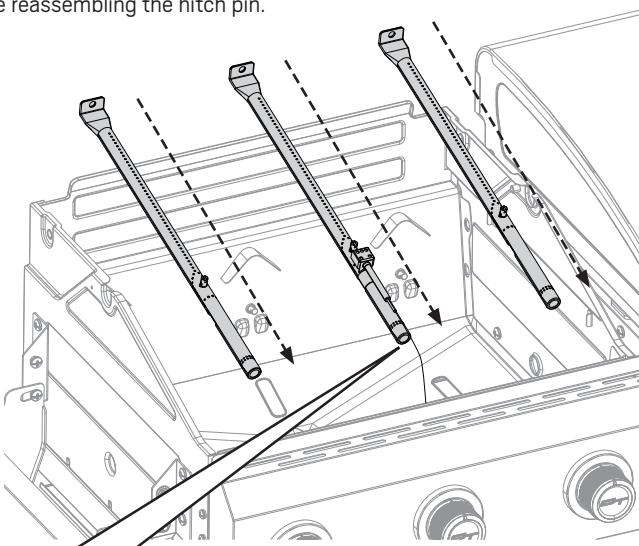




CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®

## MAIN BURNER VALVE CONVERSION

**5B**


Reattach burners and carryovers using the hitch pins (if applicable to your model).

**NOTE:** Depending on your barbecues configuration your burners and carryovers may be slightly different.

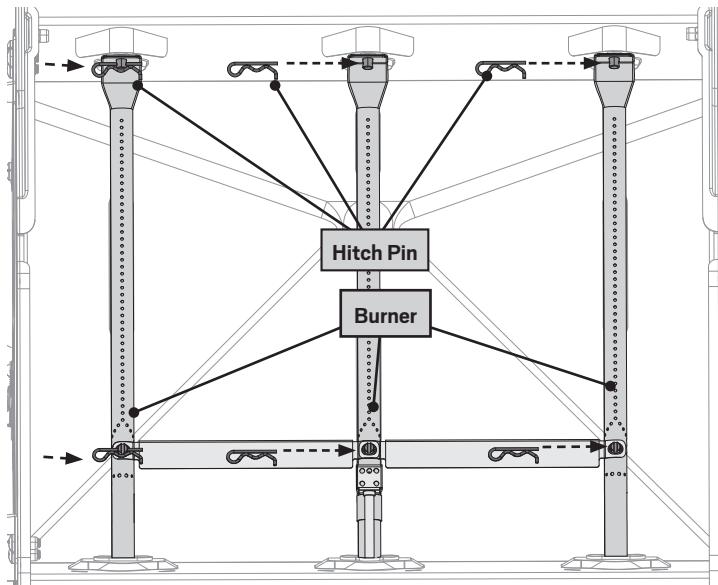

**6**

Reposition the heat distribution plates, cooking grates and warming rack.

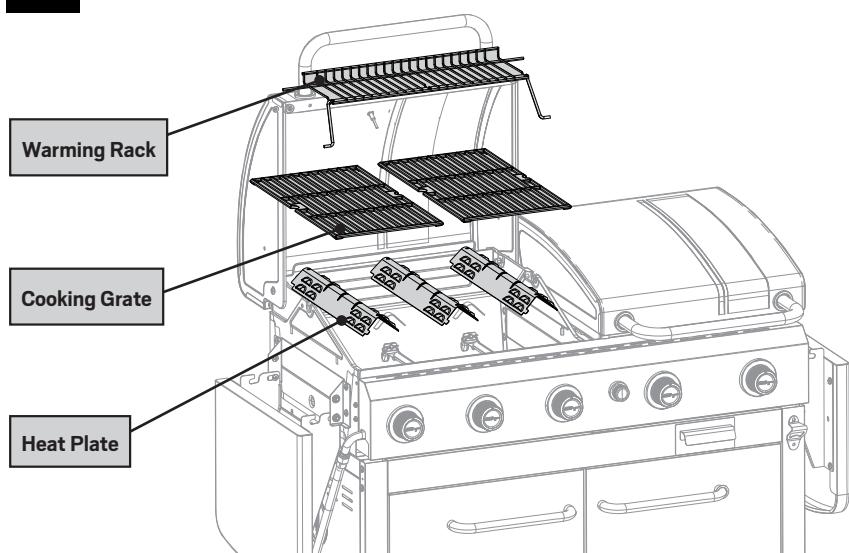


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION




7

Remove the top lid and griddle top.

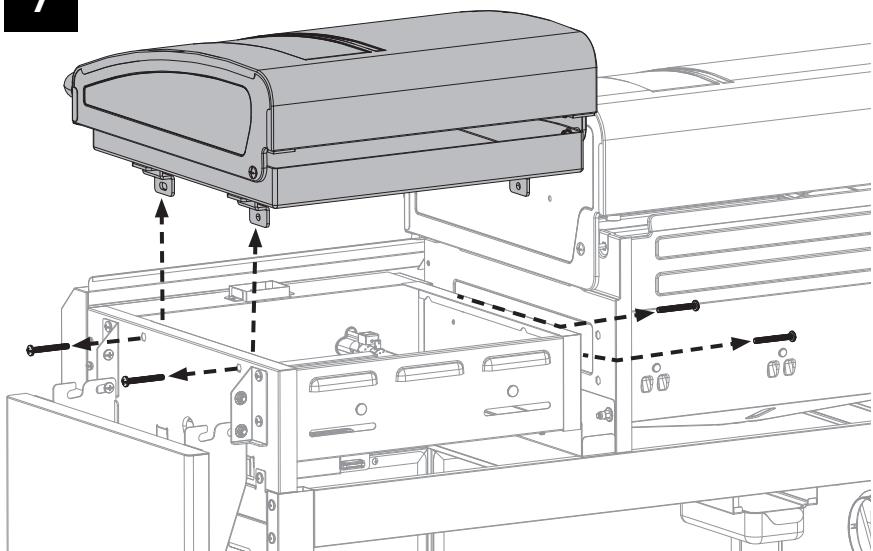


8A

Remove the hitch pins from the burners.

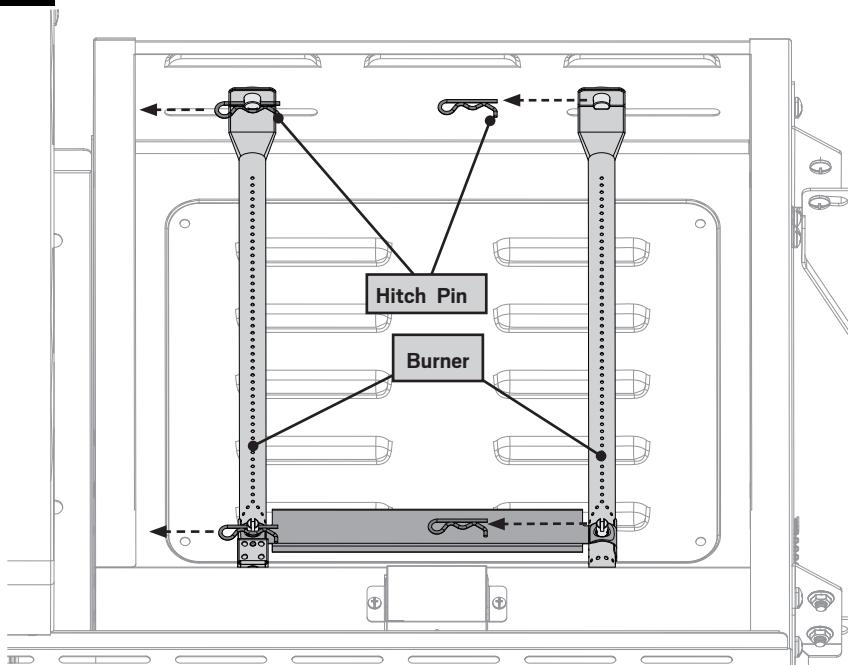




**8B**

Remove the burners from the valve and lay them inside the burner box.

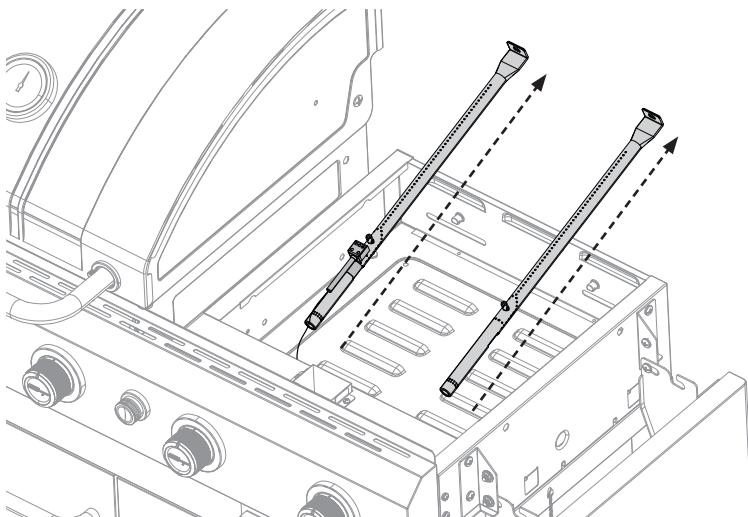**8C**

Insert the orifice removal tool into the burner box opening to locate the valve orifice. Once the tool is positioned correctly on the orifice, turn the orifice removal tool counter clockwise to remove the LP orifice.

**Repeat this step for all main burner valves.**

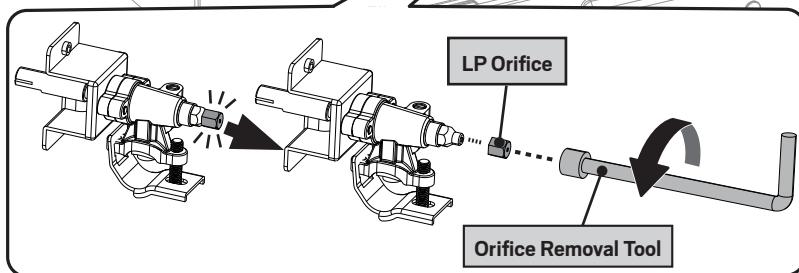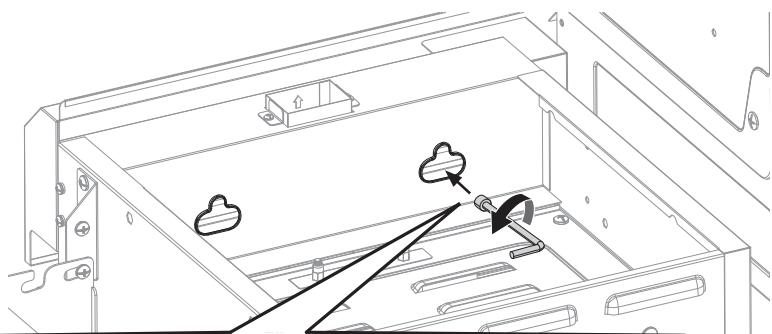


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION



**9A**



Remove the control knobs.

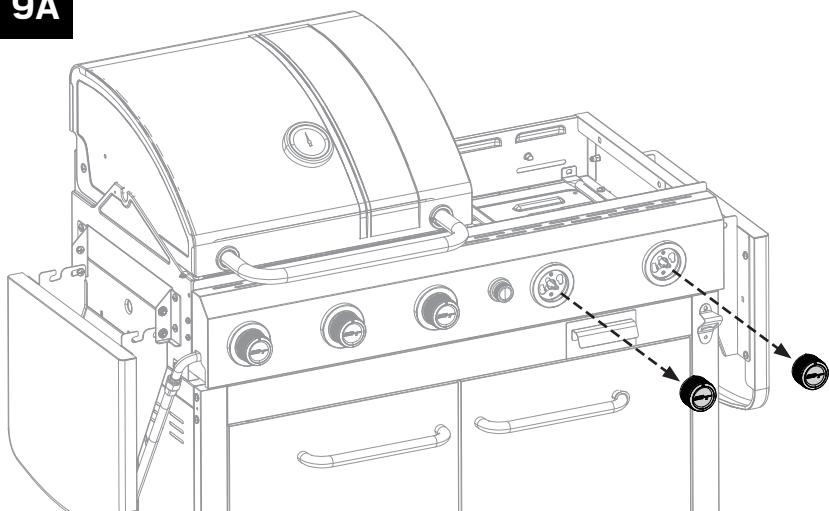

**9B**


Locate the switch screw circled in the diagram. Using the screwdriver supplied with this kit, turn the screw counter clockwise 3-5 turns until it stops, to complete the valve conversion.

**⚠ DO NOT USE FORCE.**

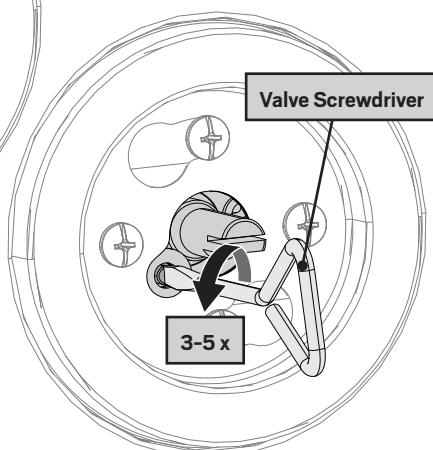
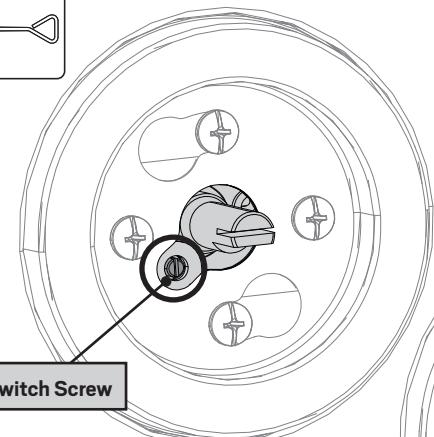


**10**

Reassemble the control knobs.

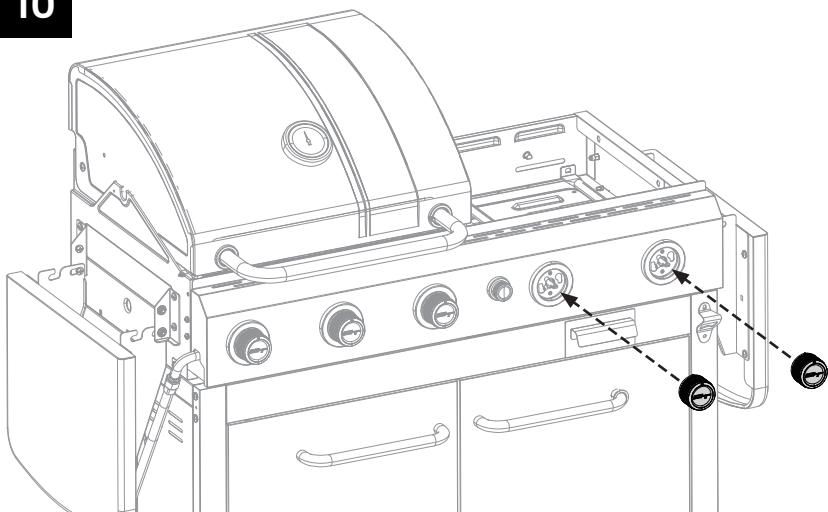**11A**

Assemble main burners, one at a time, making sure that the burner engages the valve, before reassembling the hitch pin.

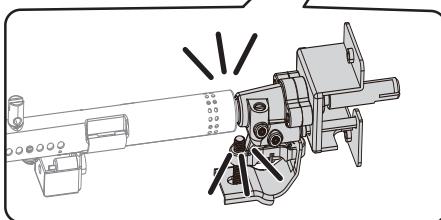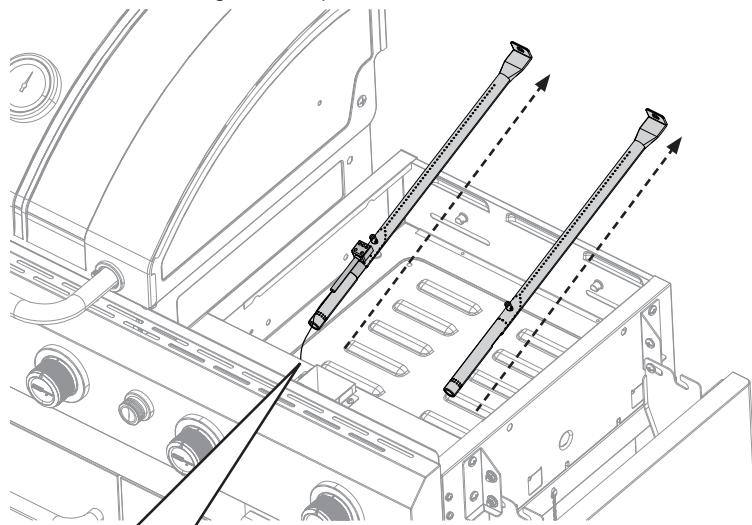


# MAIN BURNER VALVE CONVERSION




**11B**

Reattach burners using the hitch pins removed.

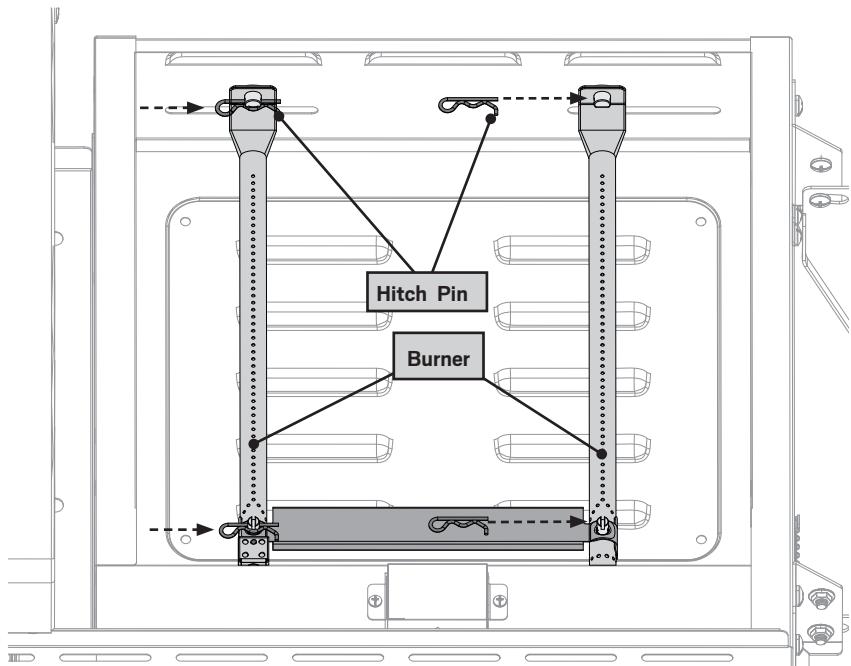

**12**

Reposition the top lid and griddle top.

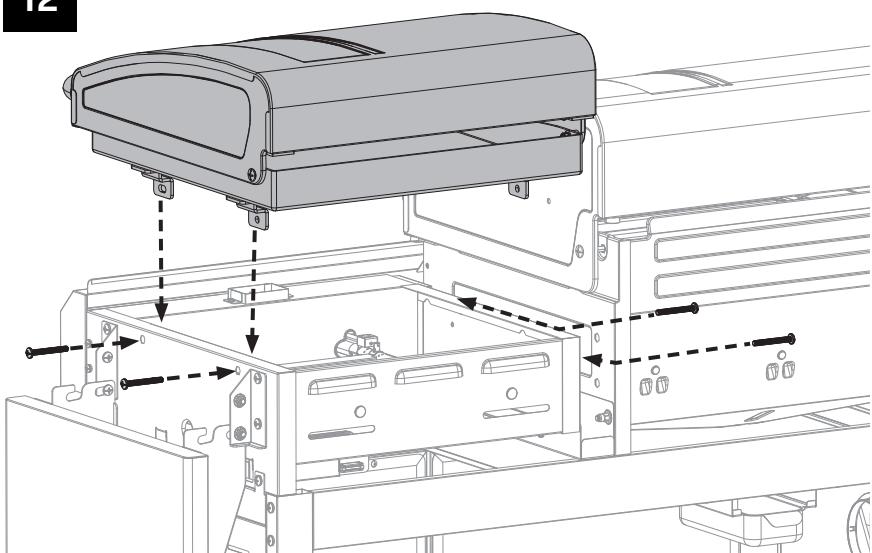



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM<sup>®</sup>



**NATURAL GAS CONNECTION  
- SEE PAGE 26**


# SIDE BURNER CONVERSION



**1**


**⚠ ATTENTION:**

- If your barbecue does not have a side burner proceed to page 26.
- Lift the side burner lid. Remove the side burner cooking grate.

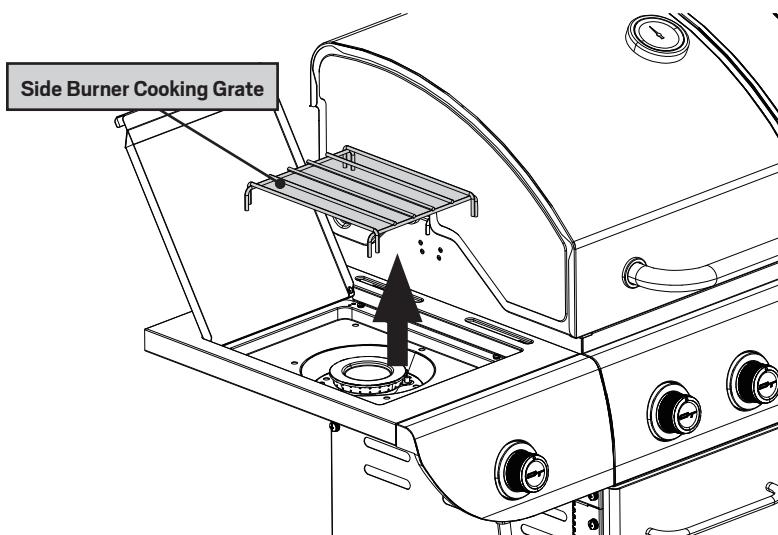




**2**

Remove the side burner support clip (if applicable), disconnect the side burner electrode and remove the side burner.

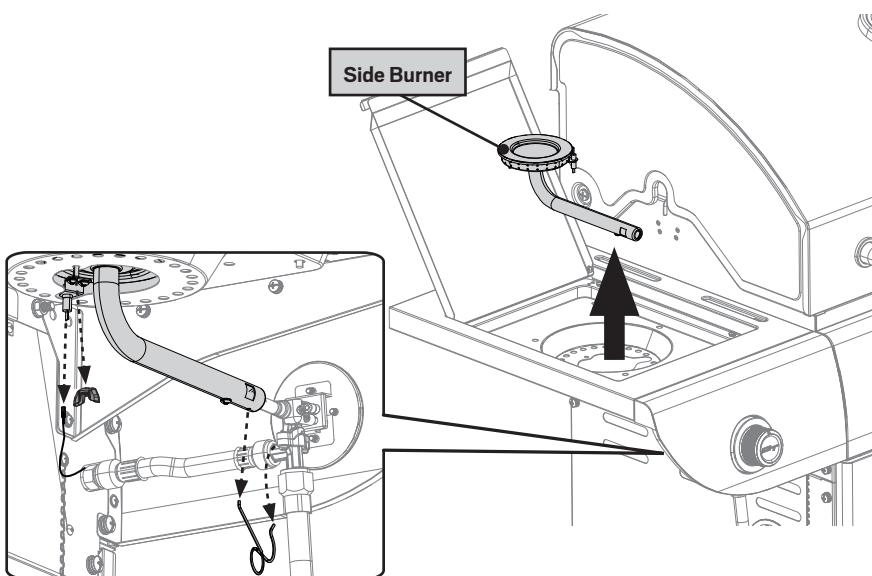


**3**

Using the orifice removal tool, remove the side burner valve orifice, as shown.

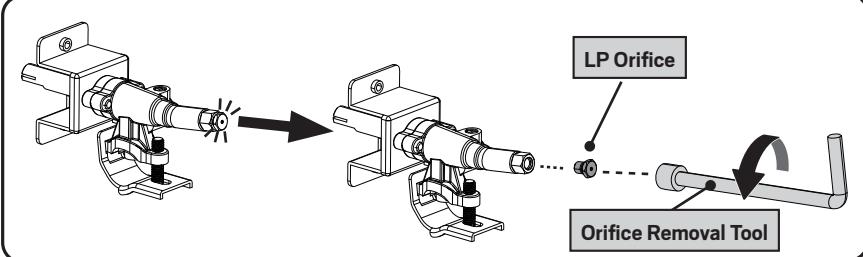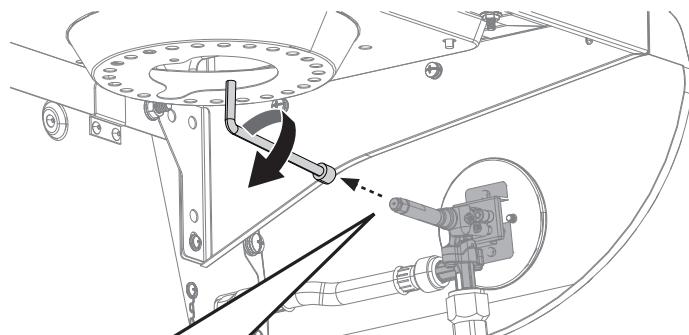**4A**

Remove the side burner knob to access the valve switch plate.

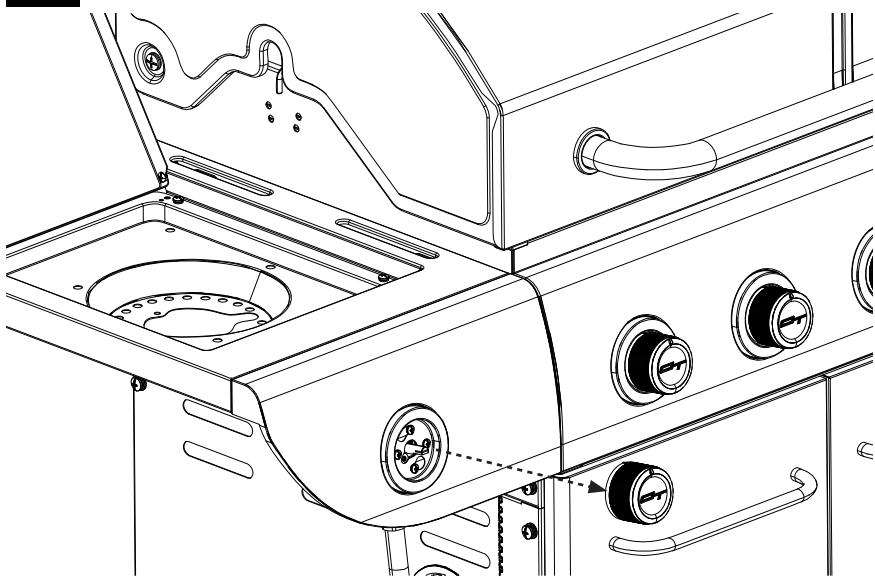




# SIDE BURNER CONVERSION



**4B**



Locate the switch screw circled in the diagram. Using the screwdriver supplied with this kit, turn the screw counter clockwise 3-5 turns until it stops, to complete the valve conversion

**▲ DO NOT USE FORCE.**

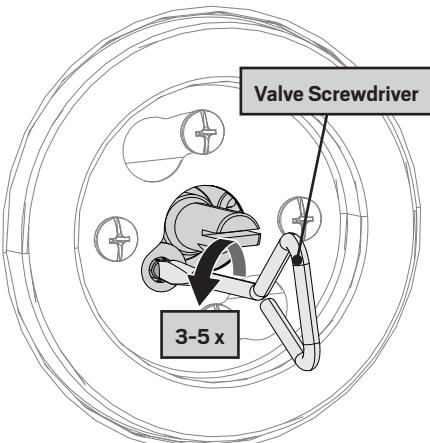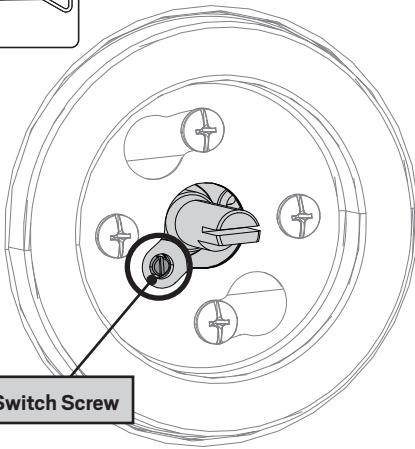

**5**

Reassemble the side burner, side burner electrode, side burner support clip (if applicable), side burner grate, and the side burner knob.

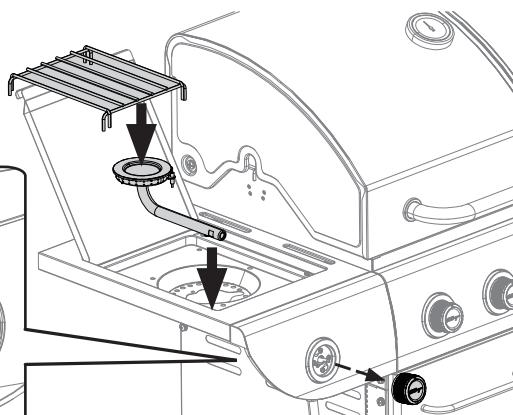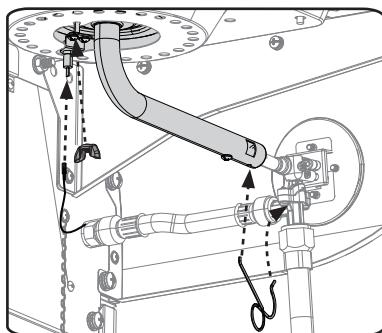




# NATURAL GAS CONNECTION

**A**

## CONNECTING THE NATURAL GAS HOSE


Use a #17 and #19 wrench to remove the regulator, or use an adjustable wrench.

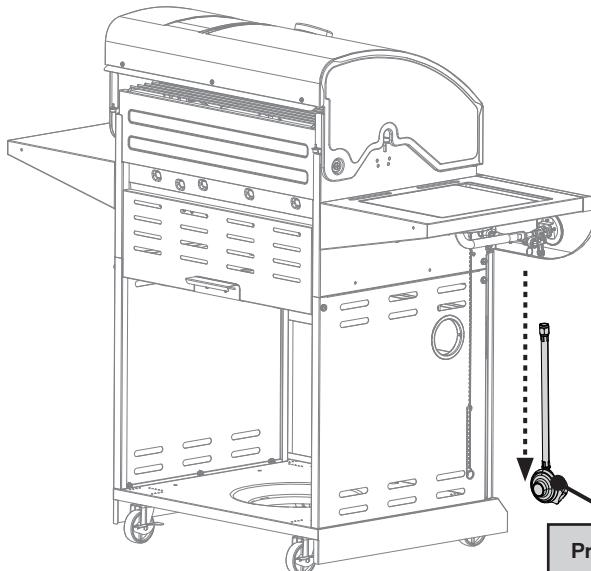

Propane Regulator

**B**

Attach the natural gas hose.

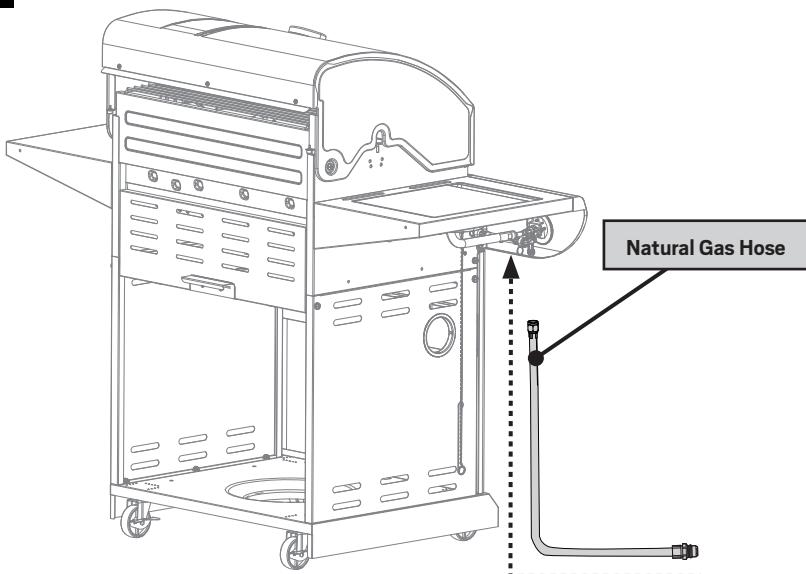

Natural Gas Hose

# NATURAL GAS CONNECTION




C

## CONNECTING YOUR BARBECUE TO THE NATURAL GAS SOURCE

Coat pipe nipple with gas resistant teflon tape or pipe dope. Tighten quick-disconnect coupling onto pipe nipple that leads to natural gas supply (**FIGURE A**).


With the natural gas supply valve “OFF”, connect the natural gas hose to the quick connect socket. Push the sleeve back on the quick connect socket (**FIGURE B**) and insert the plug until the sleeve snaps forward,

FIGURE A

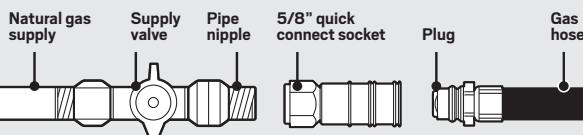

locking the plug into the quick connect socket. Be sure to leak test these connections prior to use.

FIGURE B

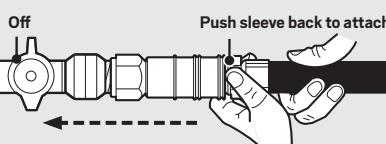



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®


# NATURAL GAS CONNECTION

D

## DISCONNECTING YOUR BARBECUE FROM THE NATURAL GAS SOURCE

1. Turn natural gas supply valve "OFF".
2. To disconnect, push sleeve back and pull plug out of sleeve.

**⚠ CAUTION:** The natural gas source should always be in the "OFF" or in closed position when the barbecue is not in use.

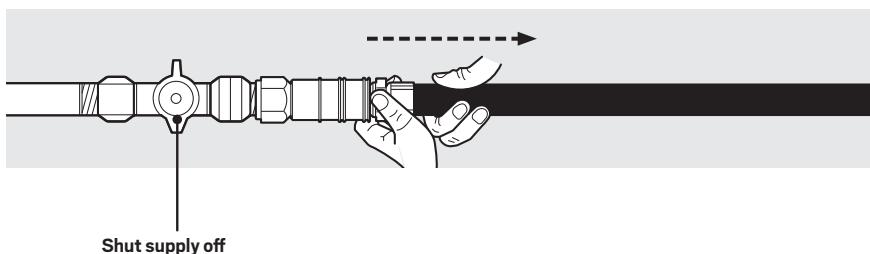

E

## LEAK TEST AND SAFETY CHECK

### **⚠ IMPORTANT!**

**Before using your barbecue, review the SAFE USE & CARE MANUAL** that came with your barbecue for important safety instructions, including; performing a Leak Test and the Burner Flame Check.

### **⚠ ATTENTION!**

**PERFORM A LEAK TEST** on all connections as outlined in your barbecue's Safe Use and Care Manual. Leak checks should be performed on all new barbecues even if assembled by an assembler or gas technician. Leak checks should be performed frequently thereafter.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

**▲ ATTENTION :** Veuillez lire et suivre toutes les instructions et directions de sécurité, de montage, d'utilisation et d'entretien avant de tenter d'assembler et de cuire.

**▲ AVERTISSEMENT :** Les informations contenues dans ces instructions doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir tout dommage matériel, blessure ou mort.

**INSTALLATEUR / ASSEMBLEUR :** Laissez ce manuel avec le consommateur.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

- Ne pas utiliser avec du gaz de pétrole liquéfiés.
- Cet ensemble convertit votre grill pour l'utilisation du gaz naturel à la pression d'alimentation de la colonne d'eau de 7 pouces. Vérifier la pression d'alimentation avec votre compagnie de gaz locale. Si la pression d'alimentation est différente de 7 pouces, veuillez contacter un monteur d'installation au gaz agréé pour l'assistance.
- L'installation du grill doit être conforme aux codes locaux, ou en leur absence avec le National Fuel Gas Code, NFPA 54 /ANSI Z223.1. National Electrical Code, ANSI / NFPA 70.
- Le grill n'est pas fait pour une utilisation à l'intérieur ou sur des véhicules et / ou des bateaux de plaisance.
- Gardez chaque cordons électriques et tuyau de carburant éloigné des surfaces chaudes.

**Les modèles portant ce logo sont les seuls compatibles.**



**CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM<sup>TM</sup>**


Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide lors de la conversion, visitez-nous en ligne à [www.CVSBBQ.com](http://www.CVSBBQ.com)

## TABLE DES MATIÈRES

Pour votre sécurité	-----	29
Consignes de sécurité pour l'installation	-----	29
Compatibilité	-----	29
Liste des pièces	-----	31
Avant de commencer	-----	32
Instructions de montage : Master Chef Grill Turismo <sup>MC</sup>		
Grille	-----	33 - 37
Instructions de montage : Master Chef Grill Turismo <sup>MC</sup> barbecue grill et plaque chauffante	-----	39 - 48
Conversion de la valve du brûleur latéral	-----	50 - 52
Connexion pour le gaz naturel	-----	53 - 55

\* Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pendant la conversion, contactez le centre d'assistance clientèle du fabricant de votre barbecue.

# LISTE DES PIÈCES

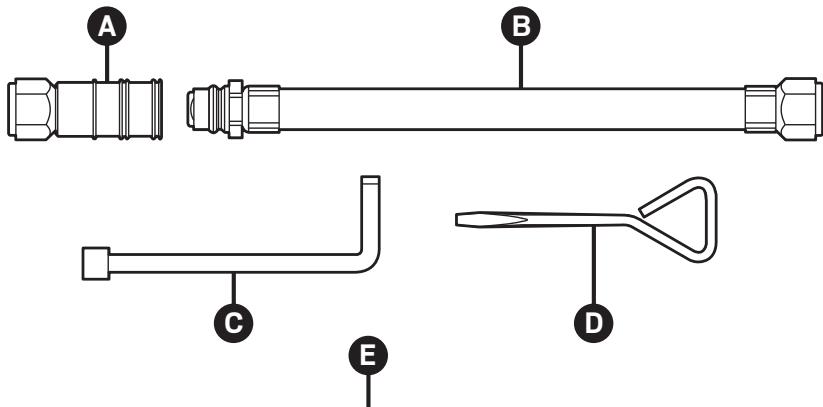

<b>Gas Type: NG</b>	<b>Type de gaz : NG</b>
<b>Manifold Pressure: at 7 iwc</b>	<b>Pression du collecteur: à 7iwc</b>
<b>Btus: Same as rating label</b>	<b>Btus: Identique au plaque signalétique</b>
<b>Conversion Kit: 85-2261-4 / G501-0057-03</b>	<b>Kit de conversion: 85-2261-4 / G501-0057-03</b>
"This appliance was converted on _____ (day-month-year) to _____ gas with Kit No. _____ by _____ (name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made."	"Cet appareil a été converti sur _____ (jour-mois-annee) à _____ gaz avec kit numéro _____ par _____ (le nom et l'adresse de l'organisme qui réalise cette conversion), qui accepte la responsabilité que cette conversion a été correctement effectuée."
<i>Affix the label as close as possible to the conversion plate on the appliance.</i>	<i>Avec des instructions explicites pour apposer l'étiquette le plus près possible de la plaque de conversion sur l'appareil.</i>

N°	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
A	1	Prise de connexion rapide de 5/8"	G501-0099-9000
B	1	Tuyau de gaz naturel de 10 ft.	G501-0099-9000
C	1	Outil de suppression d'orifice	G453-000U-9082
D	1	Tournevis pour valve	G453-000T-9082
E	1	Étiquette d'avertissement	G453-003-000910

## ⚠ OUTILS SUPPLÉMENTAIRES REQUIS (PAS INCLUS DANS L'ENSEMBLE DANS L'ENSEMBLE) :

- Clé à molette réglable ou clé n° 17 et clé n° 19



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®

## AVANT DE COMMENCER


- 1.** Tous les boutons de commande doivent être en position FERMÉ.



- 2.** Assurez-vous que le réservoir de propane soit bien fermé.



- 3.** Débranchez le régulateur de BBQ du réservoir de propane.

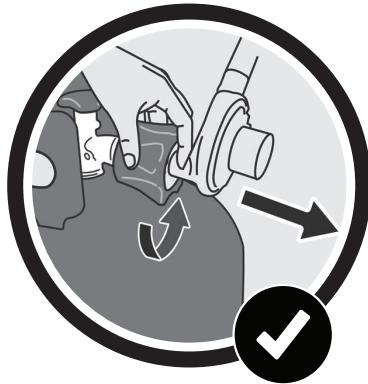

**Temps estimé pour convertir au gaz naturel :**

20—30 minutes


# CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL



**⚠ Pour Master Chef Grill Turismo<sup>MC</sup> Grille SEULEMENT.**

**1**


Ouvrez le couvercle, retirez et mettez de côté la grille de rechaud, toutes les grilles de cuisson et toutes les brises-flammes.

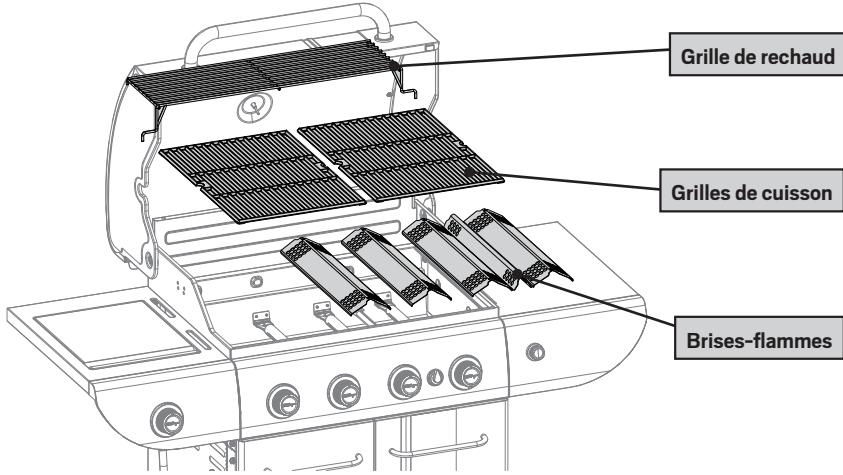

**2A**


Retirez les goupilles d'attache des brûleurs et des tubes de transport (si applicable à votre modèle).

**REMARQUE :** Selon la configuration de votre barbecue les brûleurs et les armatures de brûleur peuvent être légèrement différentes.

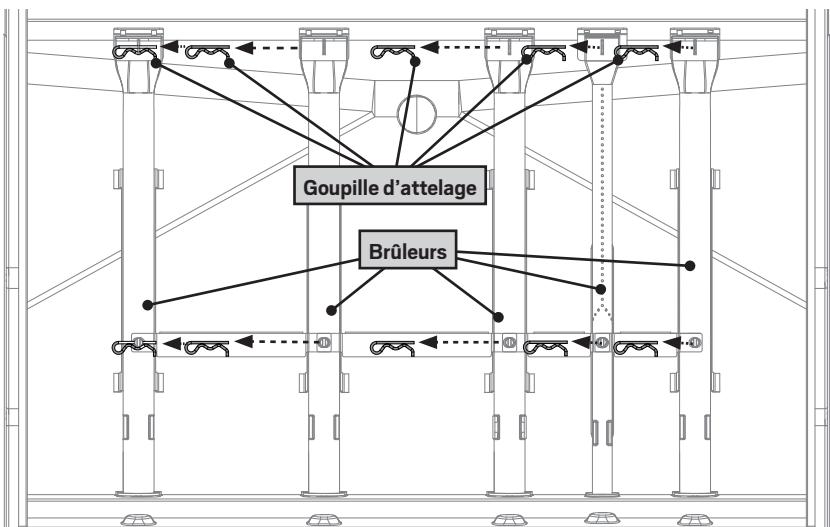




CONVERSION DE LA VANNE DU  
BRÛLEUR PRINCIPAL**2B**

Si un ou plusieurs des brûleurs tient une électrode, enlevez-le et placez dans la boîte de brûleurs.

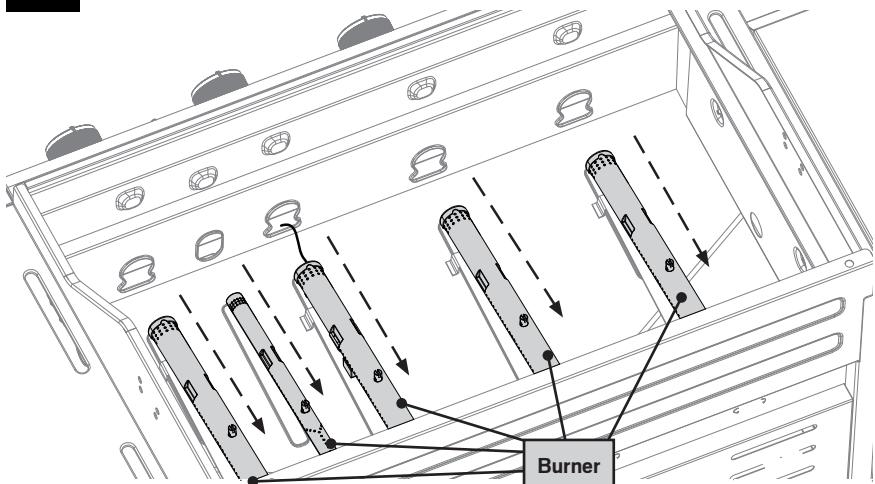**3**

Insérez l'outil de suppression d'orifice dans l'ouverture de la boîte de brûleurs pour localiser l'orifice de la valve. Une fois que l'outil est positionné correctement sur l'orifice, tournez l'outil de suppression d'orifice dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer l'orifice à gaz propane liquide.


Répétez cette étape pour tous les brûleurs principaux.

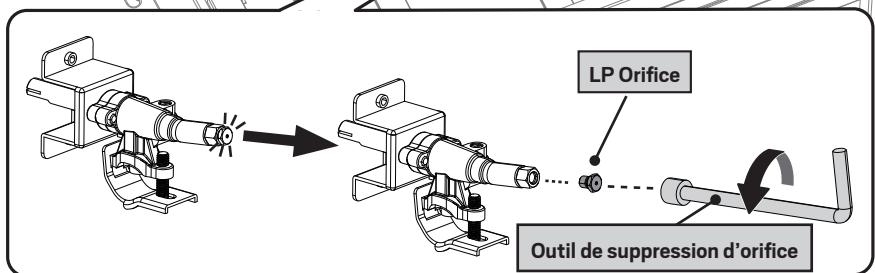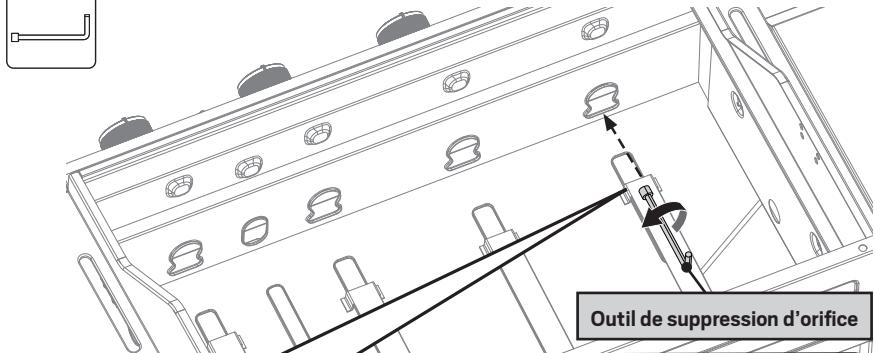

## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL

**4A**


Retirez tous les boutons de commande pour accéder à la plaque de commutation de la valve.

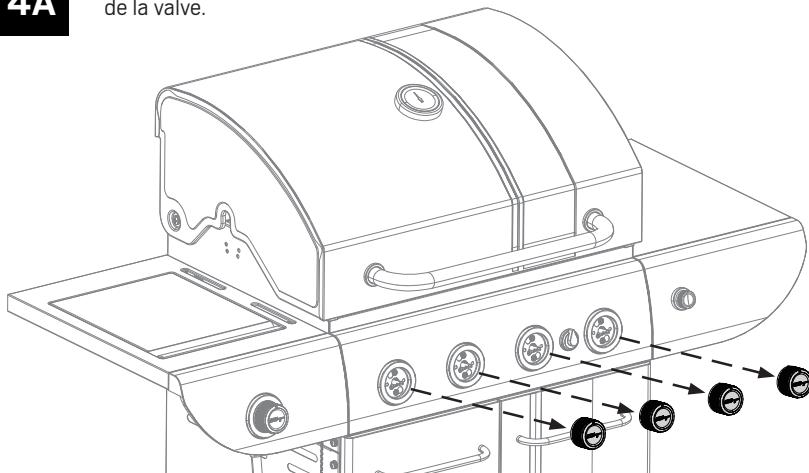

**4B**

Localisez la vis d'interrupteur encerclée dans la diagramme. En utilisant le tournevis supplié avec cette kit, tournez la vis en sens inverse 3 à 5 fois jusqu'en butée, pour compléter le conversion du valves.

**⚠ N'UTILISEZ PAS LA FORCE.**

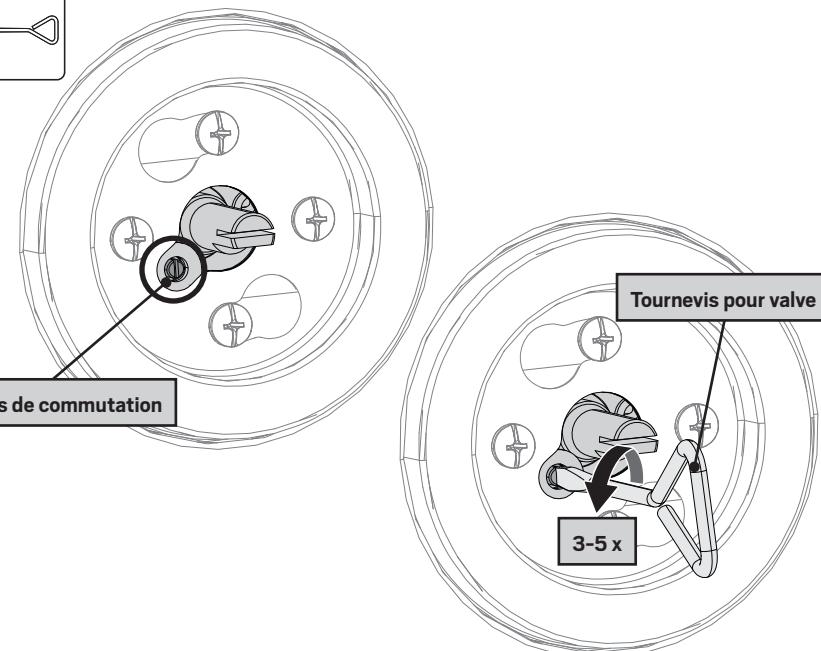




CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®

## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL


**4C**

Réassemblez les boutons de commande.

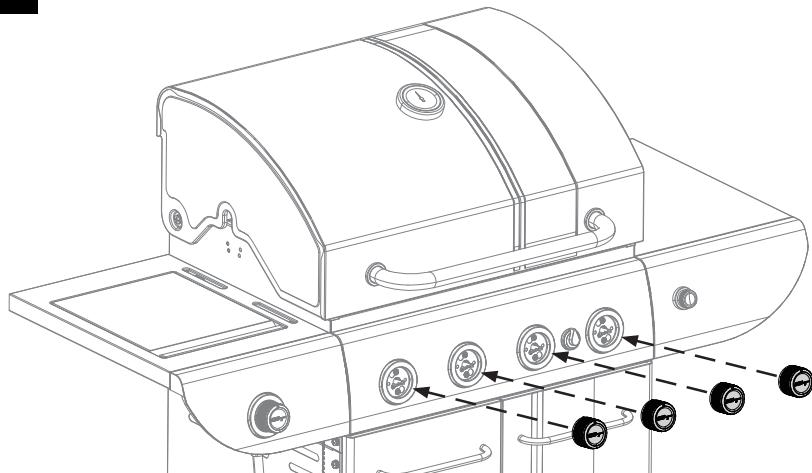

**5A**

Assemblez les brûleurs, un par un, en assurant que les brûleurs engagent les valves, avant de réassembler la goupille.

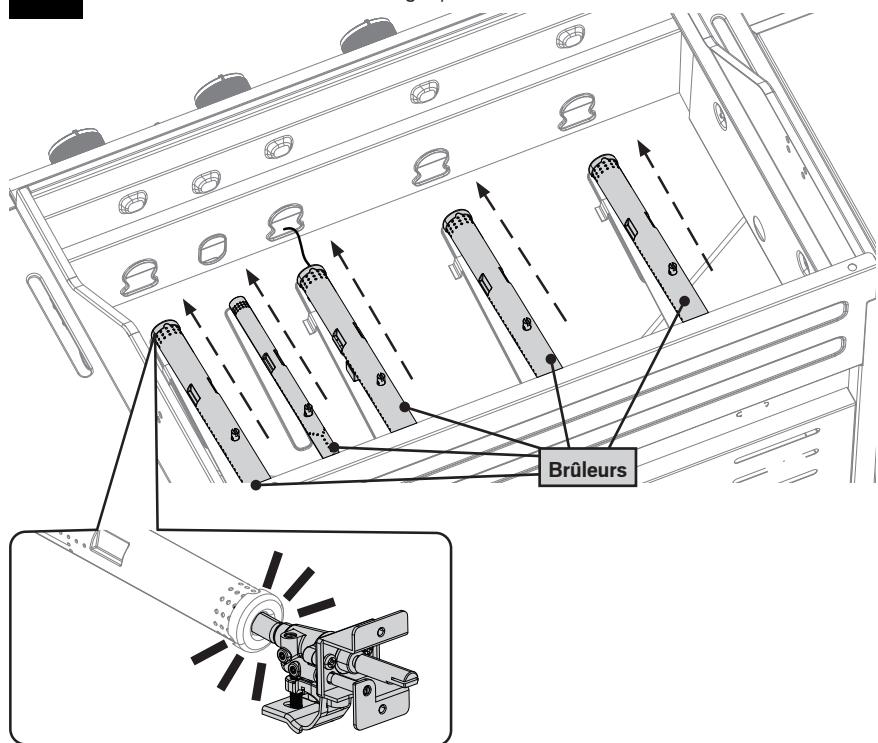


# CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL



**5B**


Assemblez les brûleurs, un par un, en assurant que les brûleurs engagent les valves, avant de réassembler la goupille.

**REMARQUE :** Selon la configuration de votre barbecue les brûleurs et les armatures de brûleur peuvent être légèrement différentes.

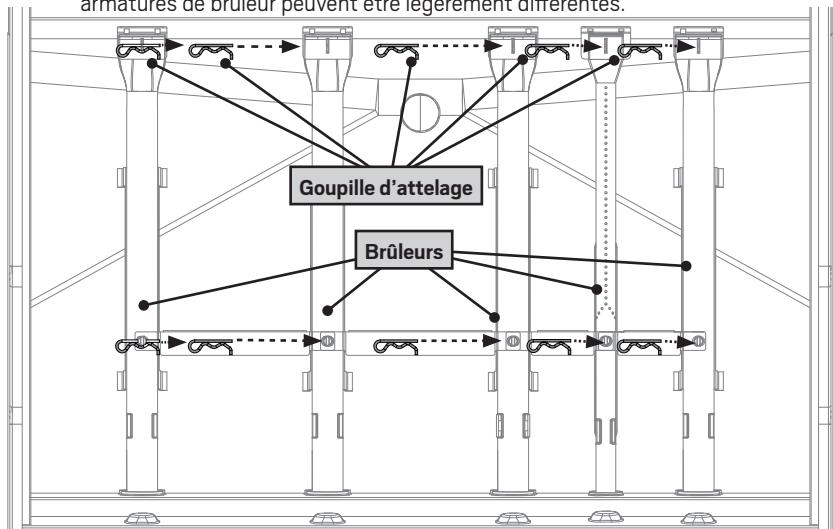

**6**

Replacer les déflecteurs de chaleur des brûleurs, les plaques de répartition de la chaleur, les grilles de cuisson et la grille de réchaud.

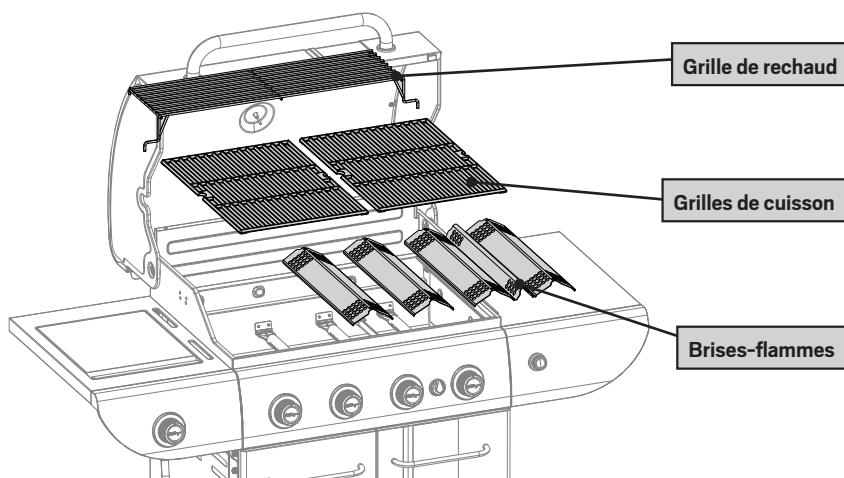



CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®



**CONVERSION DU BRÛLEUR LATÉRAL**

**- VOIR PAGE 50**

**CONNEXION POUR LE GAZ NATUREL**

**- VOIR PAGE 53**


# CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL



**⚠ Pour le gril et la plaque de cuisson Master Chef Grill Turismo<sup>MC</sup> Grille et barbecue plaque chauffante.**

**1**


Ouvrez le couvercle, retirez et mettez de côté la grille de rechaud, toutes les grilles de cuisson et toutes les brises-flammes.

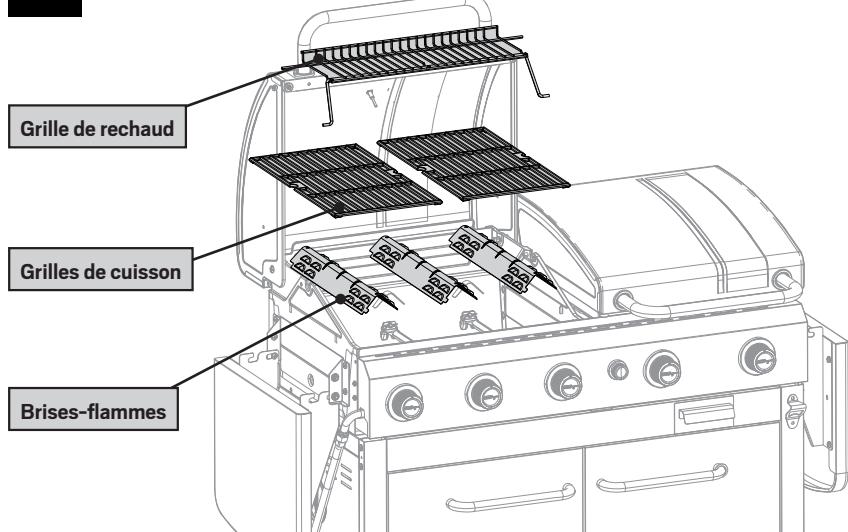

**2A**

Retirez les goupilles d'attache des brûleurs et des tubes de transport (si applicable à votre modèle).


**REMARQUE :** Selon la configuration de votre barbecue les brûleurs et les armatures de brûleur peuvent être légèrement différentes.

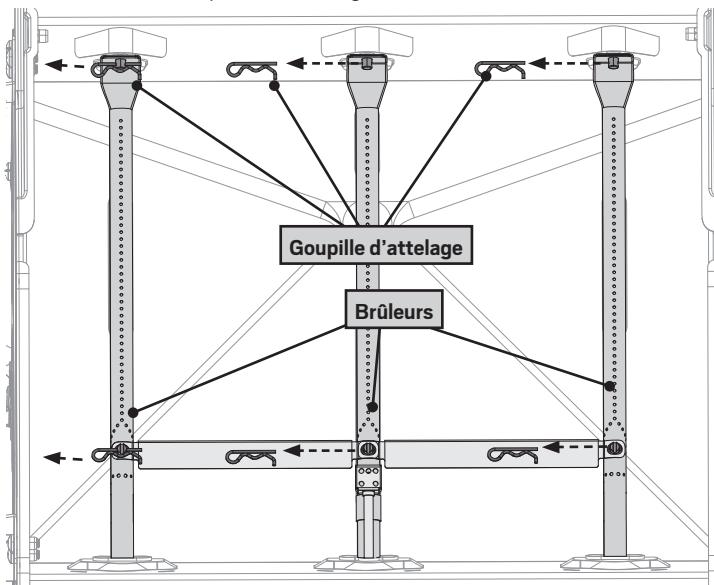

CONVERSION DE LA VANNE DU  
BRÛLEUR PRINCIPAL**2B**



Retirez les brûleurs restants.

Si un ou plusieurs des brûleurs tient une électrode, enlevez-le et placez dans la boîte de brûleurs.

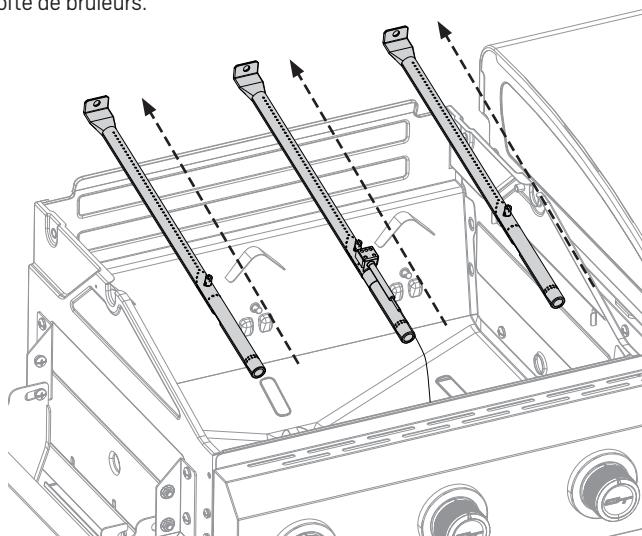**3**

Insérez l'outil de suppression d'orifice dans l'ouverture de la boîte de brûleurs pour localiser l'orifice de la valve. Une fois que l'outil est positionné correctement sur l'orifice, tournez l'outil de suppression d'orifice dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer l'orifice à gaz propane liquide.


**Répétez cette étape pour tous les brûleurs principaux.**

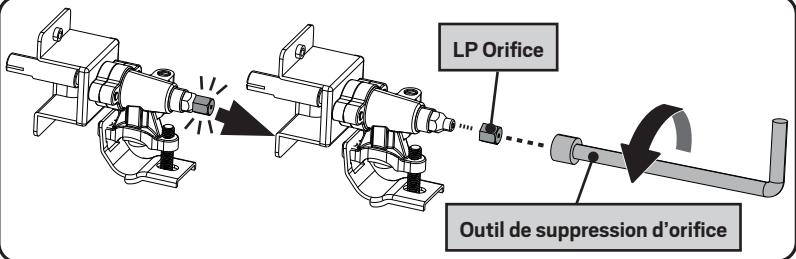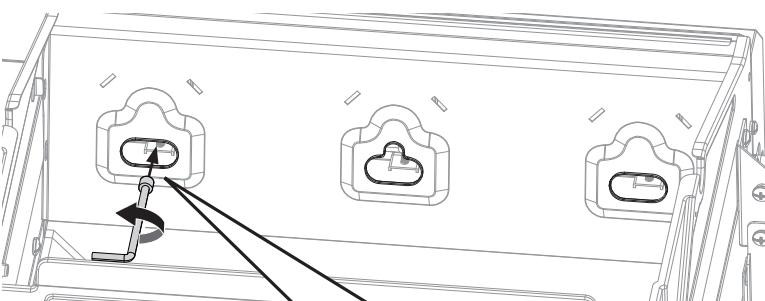

## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL

**4A**



Retirez tous les boutons de commande pour accéder à la plaque de commutation de la valve.

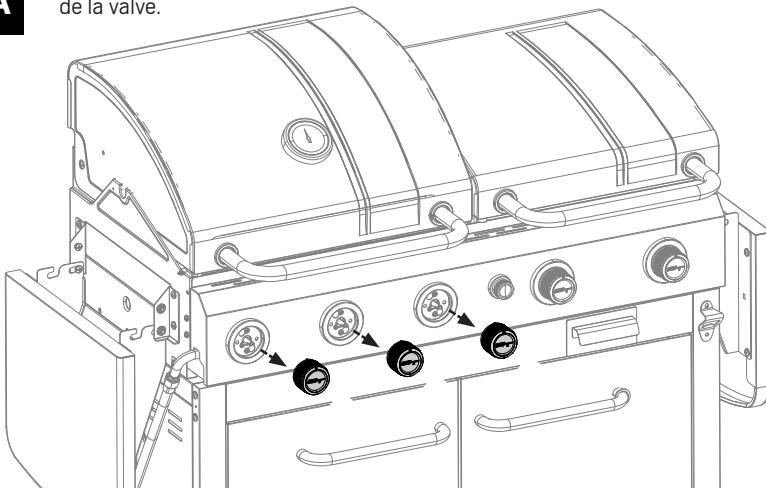

**4B**

Localisez la vis d'interrupteur encerclée dans la diagramme. En utilisant le tournevis supplié avec cette kit, tournez la vis en sens inverse 3 à 5 fois jusqu'en butée, pour compléter le conversion du valves.

**⚠ N'UTILISEZ PAS LA FORCE.**

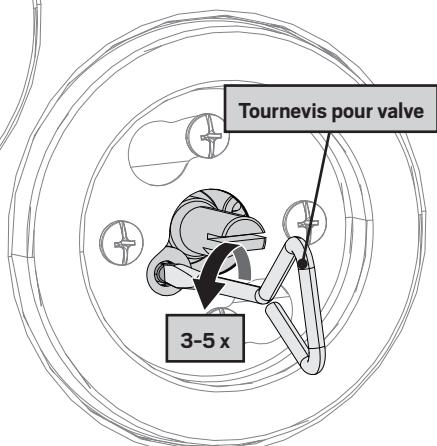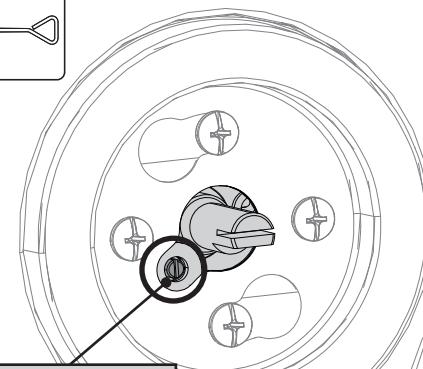




## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL



**4C**

Réassemblez les boutons de commande.

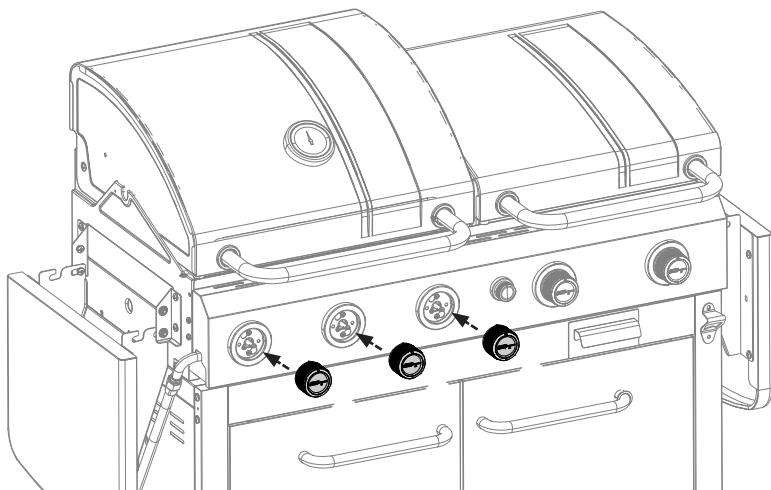

**5A**

Assemblez les brûleurs, un par un, en assurant que les brûleurs engagent les valves, avant de réassembler la goupille.

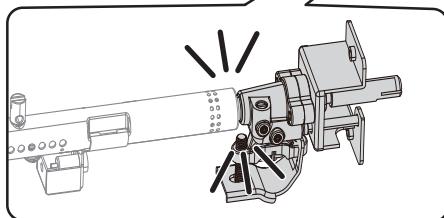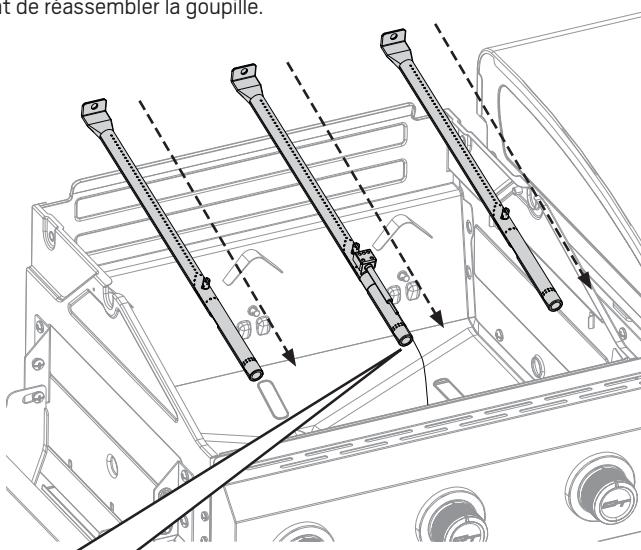


## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL

**5B**


Fixez à nouveau les brûleurs à l'aide des goupilles d'attache retirées auparavant.

**REMARQUE :** Selon la configuration de votre barbecue les brûleurs et les armatures de brûleur peuvent être légèrement différentes.

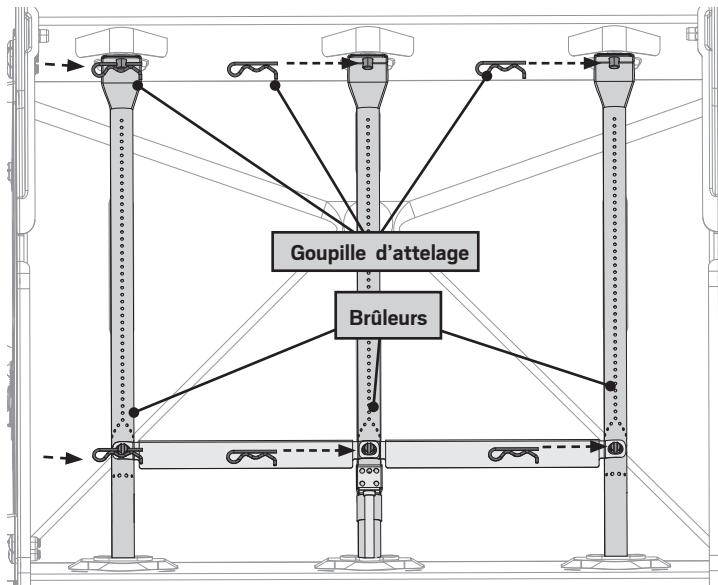

**6**

Repositionner les brises-flammes, les grilles de cuisson et la grille de réchaud.

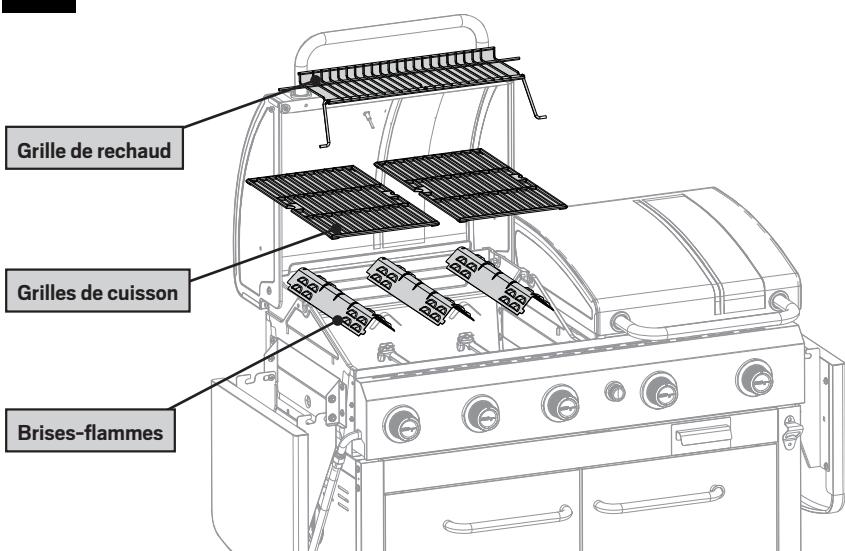




CONVERTIBLE  
VALVE SYSTEM®

## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL


7

Retirer le couvercle et la plaque de cuisson.

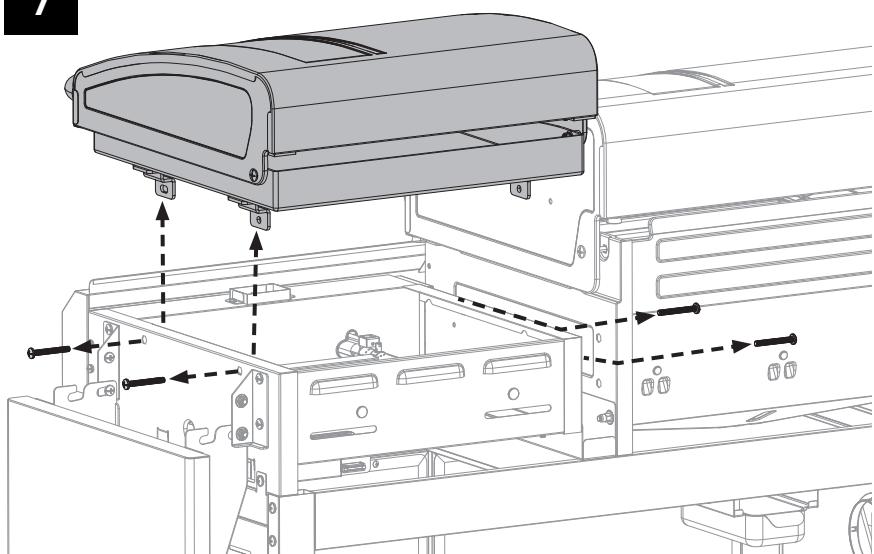

8A

Retirez les goupilles d'attache des brûleurs et des tubes de transport.

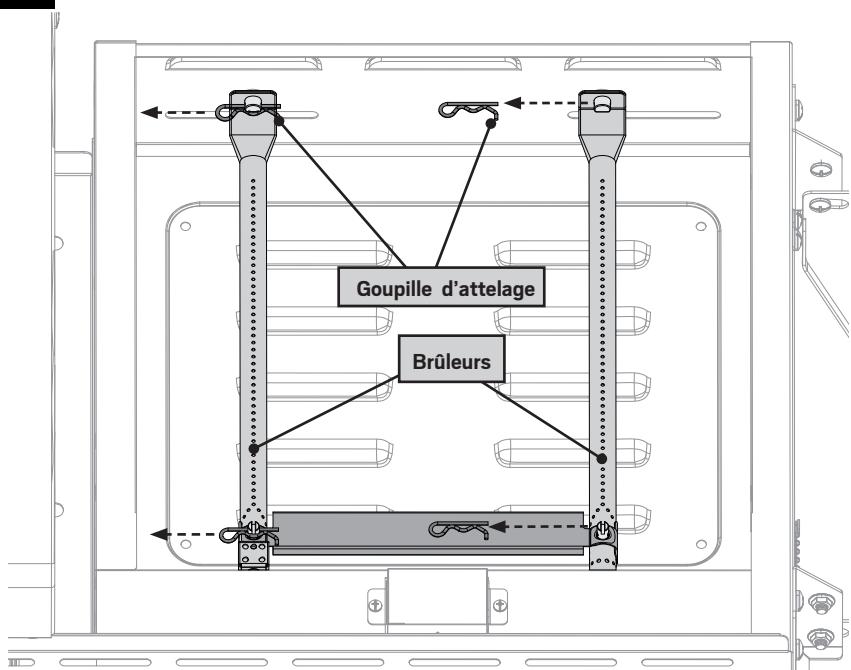


# CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL



**8B**




Retirez les brûleurs de la valve et posez-les à l'intérieur de la boîte à brûleurs.

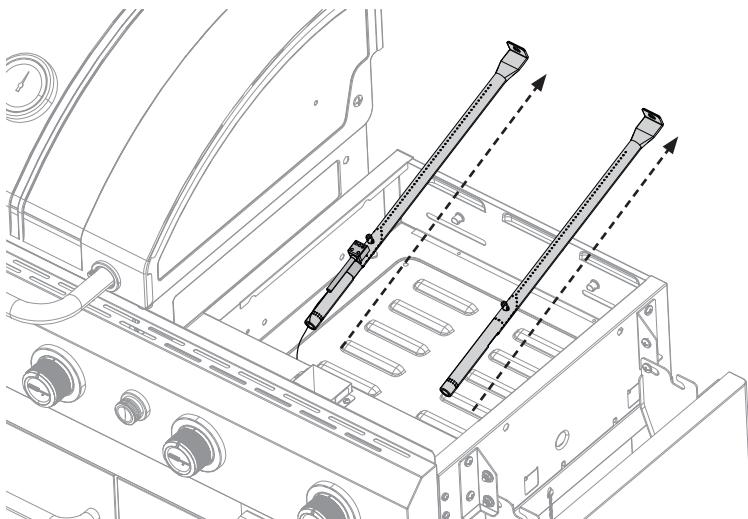

**8C**


Insérez l'outil de suppression d'orifice dans l'ouverture de la boîte de brûleurs pour localiser l'orifice de la valve. Une fois que l'outil est positionné correctement sur l'orifice, tournez l'outil de suppression d'orifice dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer l'orifice à gaz propane liquide.

Répétez cette étape pour tous les brûleurs principaux.

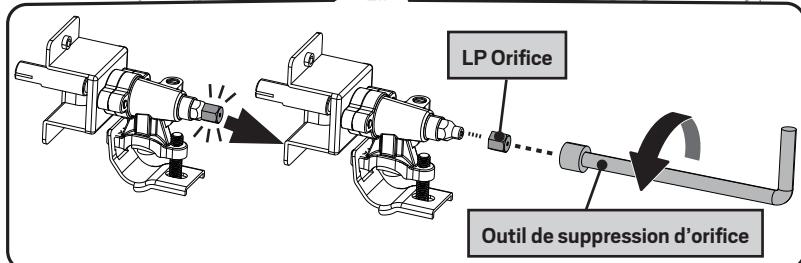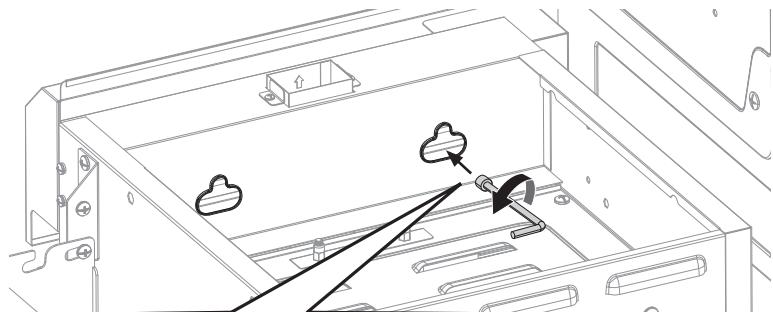




CONVERSION DE LA VANNE DU  
BRÛLEUR PRINCIPAL**9A**

Retirez tous les boutons de commande pour accéder à la plaque de commutation de la valve.

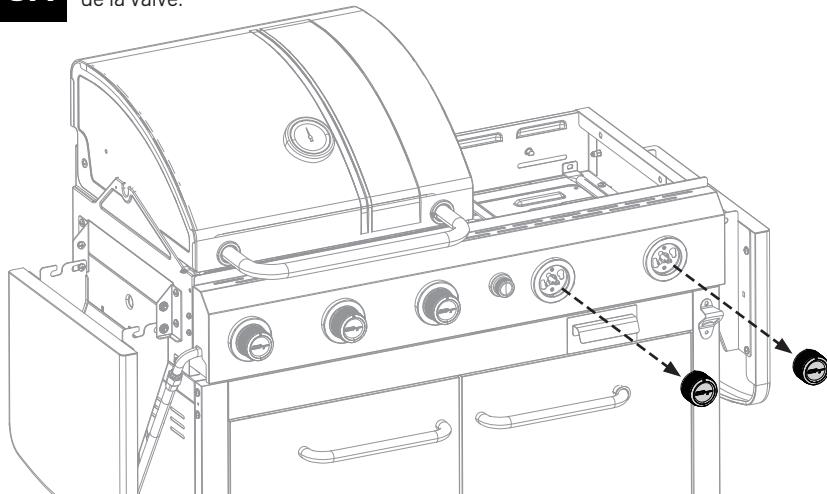**9B**

Localisez la vis d'interrupteur encerclé dans la diagramme. En utilisant le tournevis supplié avec cette kit, tournez la vis en sens inverse 3 à 5 fois jusqu'en butée, pour compléter le conversion du valves.

**⚠ N'UTILISEZ PAS LA FORCE.**

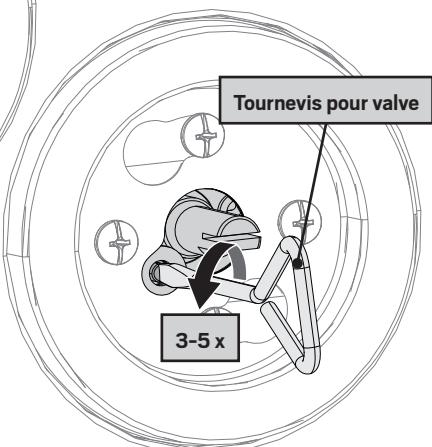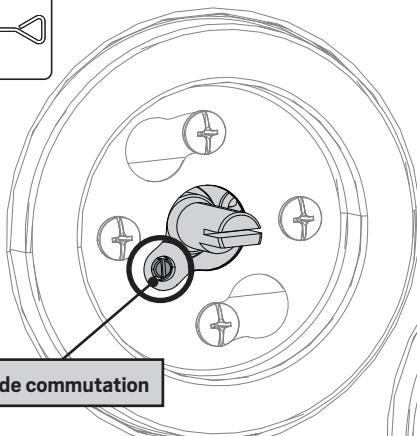


# CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL





**10**

Réasseyez les boutons de commande.

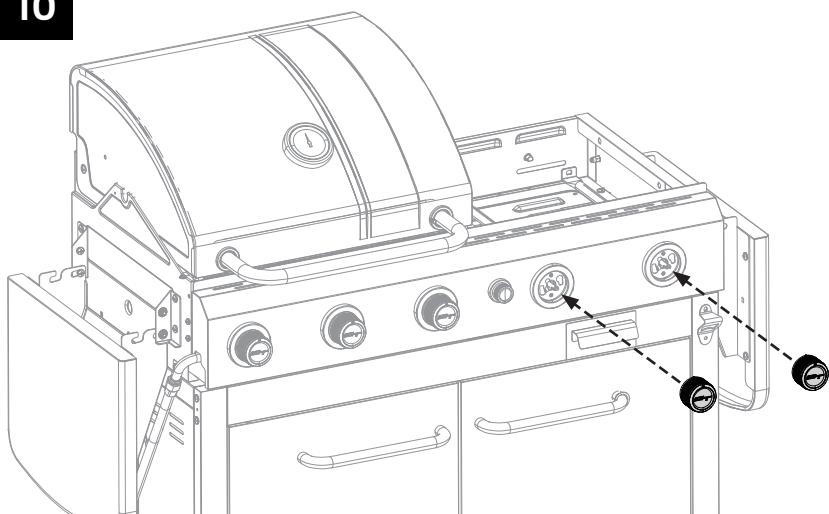

**11A**

Assemblez les brûleurs, un par un, en assurant que les brûleurs engagent les valves, avant de réassembler la goupille.

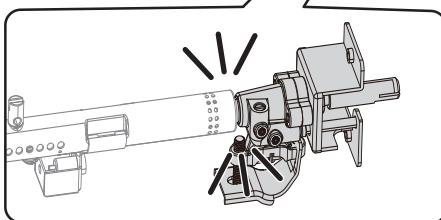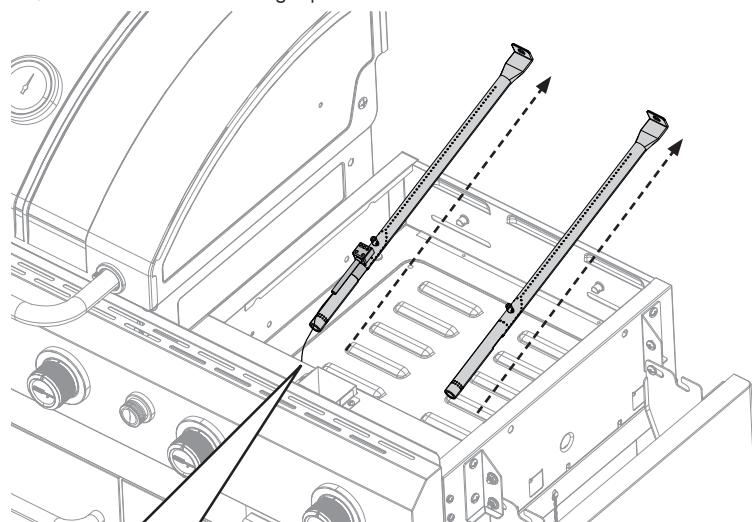




## CONVERSION DE LA VANNE DU BRÛLEUR PRINCIPAL


11B

Replacer les brûleurs à l'aide des goupilles d'attache.

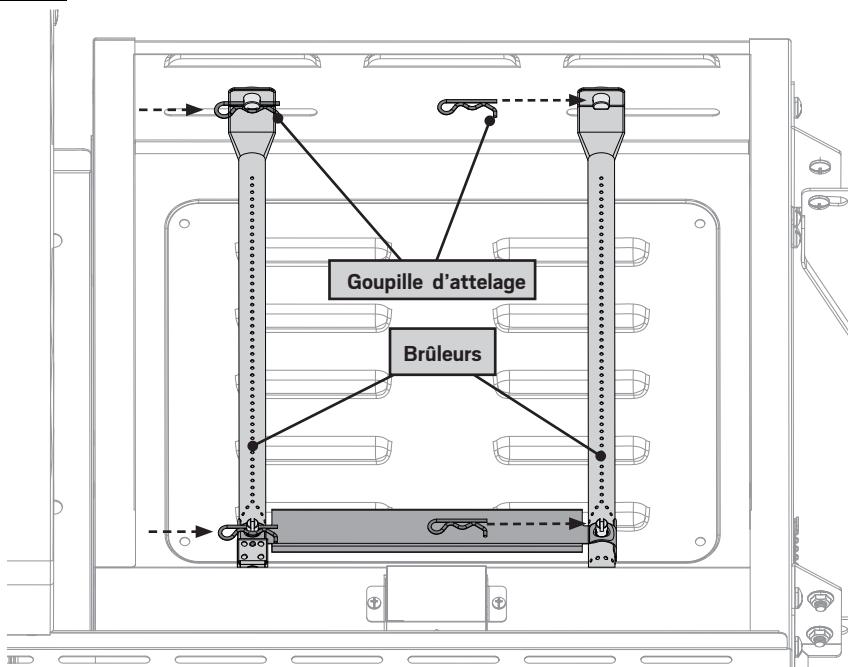

12

Repositionner le couvercle supérieur et la plaque de cuisson.

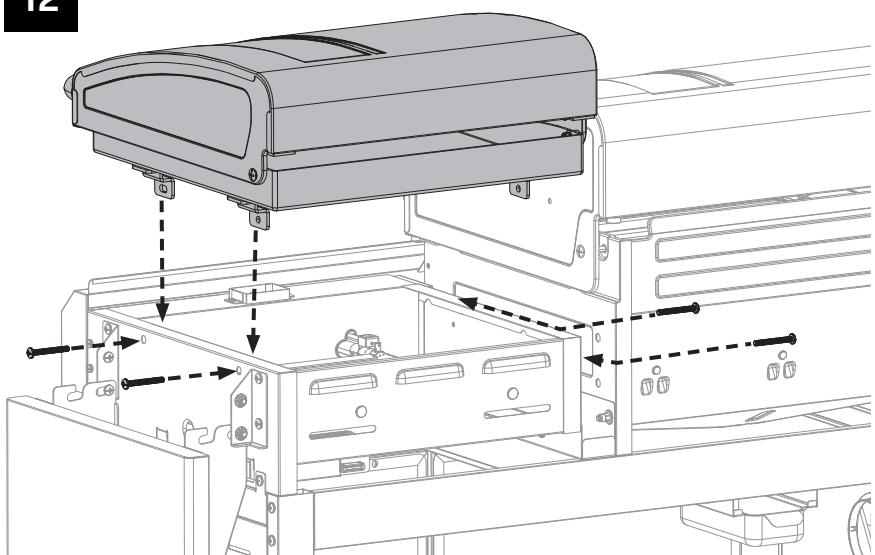




**CONNEXION POUR LE GAZ NATUREL**  
**– VOIR PAGE 53**


# CONVERSION DE LA VALVE DU BRÛLEUR LATÉRAL

**1****ATTENTION:**

- Si votre barbecue n'est pas équipé d'un brûleur de saisis, passez à la page 53.
- Soulevez le couvercle du brûleur de saisis. Retirez la grille de cuisson du brûleur de saisis.

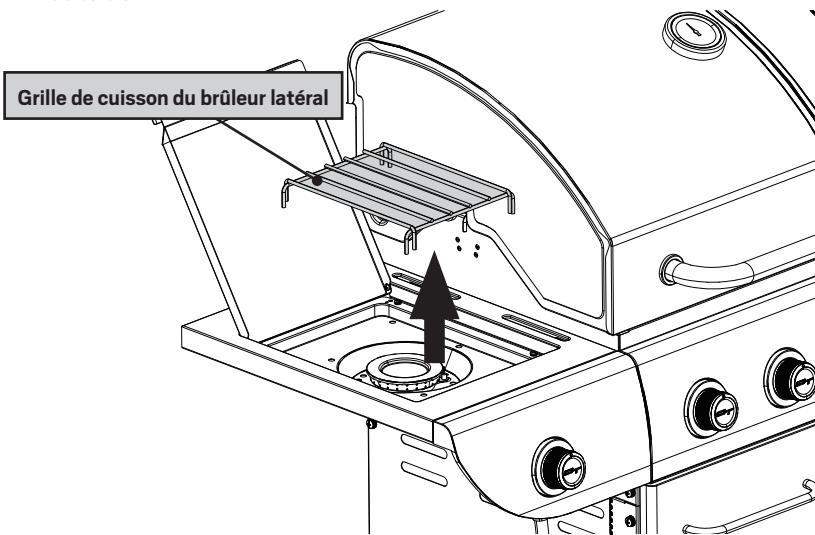**2**

Retirez le clip de support du brûleur latéral (le cas échéant), déconnectez l'électrode du brûleur latéral et retirez le brûleur latéral.



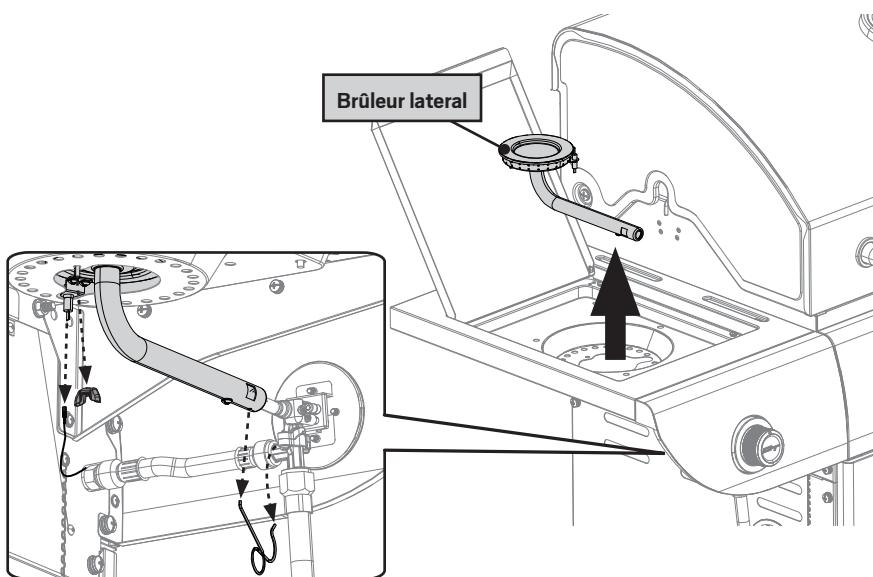


# CONVERSION DE LA VALVE DU BRÛLEUR LATÉRAL




**3**

En utilisant l'outil de suppression d'orifice, retirez l'orifice de la valve du brûleur latéral, comme indiqué.

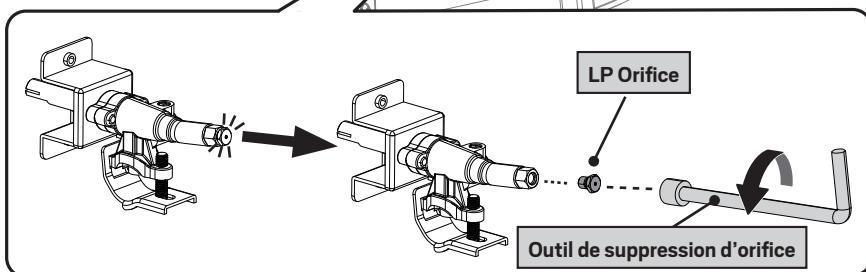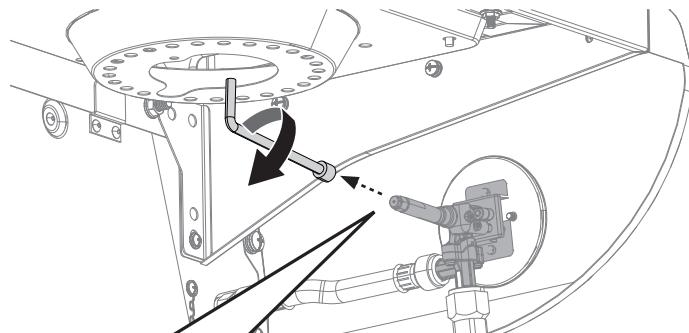

**4A**

Retirez tous les boutons de commande pour accéder à la plaque de commutation de la valve.



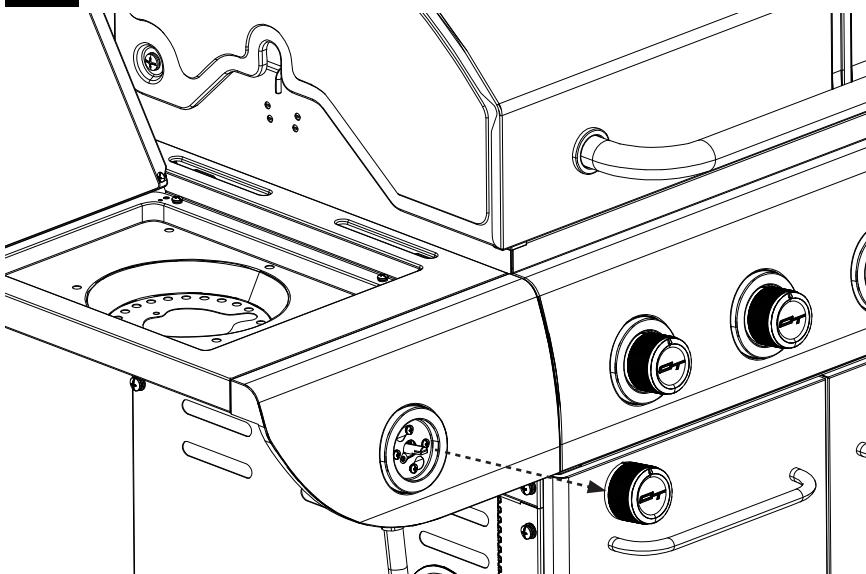


# CONVERSION DE LA VALVE DU BRÛLEUR LATÉRAL

**4B**



Localisez la vis d'interrupteur encerclé dans la diagramme. En utilisant le tournevis supplié avec cette kit, tournez la vis en sens inverse 3 à 5 fois jusqu'en butée, pour compléter la conversion du valves.

**▲ N'UTILISEZ PAS LA FORCE.**

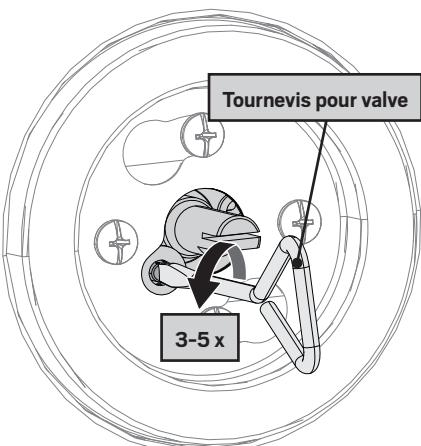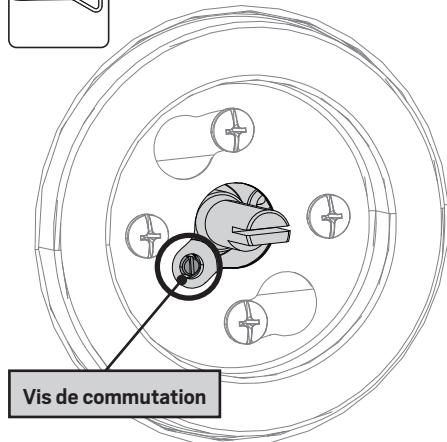

**5**

Réassembler le brûleur latéral, l'électrode et le clip de support (s'il y a lieu), grille du brûleur latéral et le bouton de contrôle.

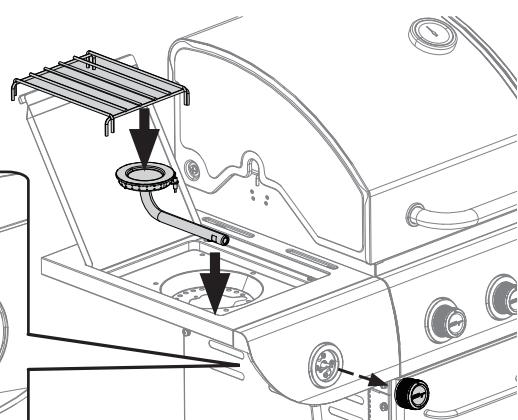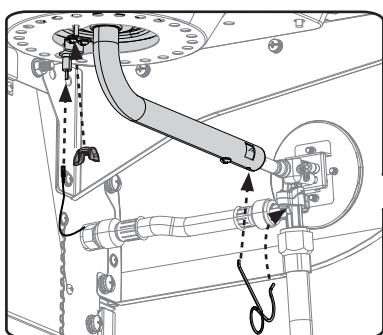


# CONNEXION POUR LE GAZ NATUREL



A


## RACCORDEMENT DU TUYAU DE GAZ NATUREL

Utilisez une clé réglable ou une clé NUMÉRO 17 ET 19 pour enlevez le régulateur.

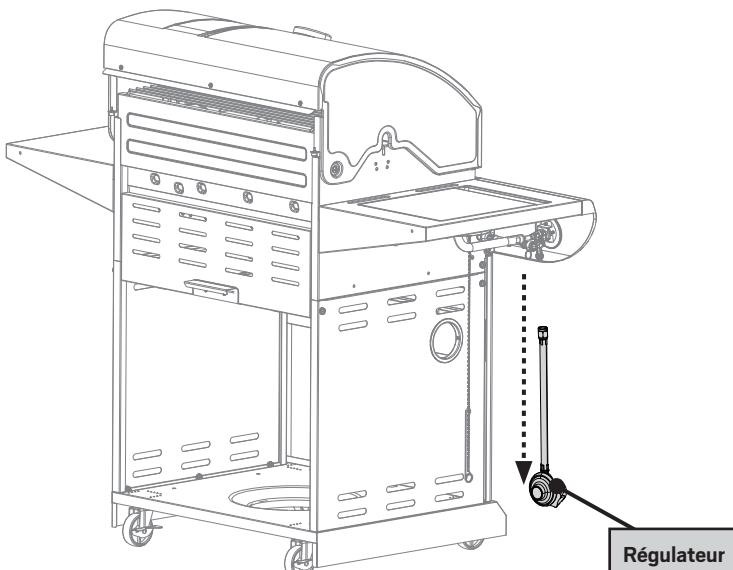

B

Attachez le tuyau au gaz naturel.

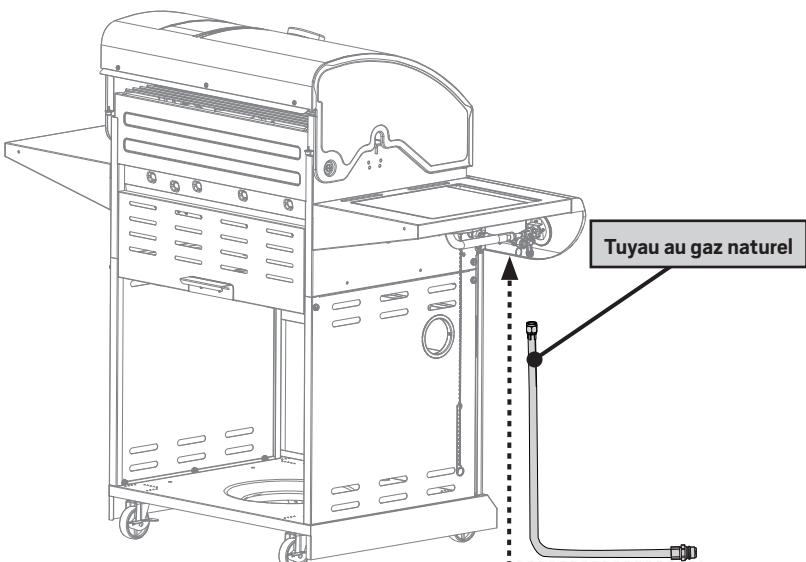



**CONVERTIBLE  
VAI VF SYSTEM™**


# **CONNEXION POUR LE GAZ NATUREL**

C

# CONNECTEZ VOTRE BARBECUE À LA SOURCE DE GAZ NATUREL



Recouvrez le tuyau de raccord de ruban en téflon résistant aux gaz ou de pâte à joints. Serrez le raccord à dégagement rapide sur le tuyau de raccord qui mène à la source de gaz naturel (**FIGURE A**).

## FIGURE A

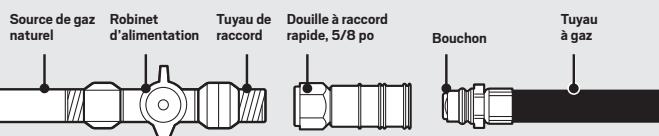

Avec le robinet d'alimentation en gaz naturel en position d'arrêt, reliez le tuyau pour gaz naturel à la douille de raccord rapide. Poussez sur la manche sur la douille à raccord rapide (**FIGURE B**) et insérez le bouchon jusqu'à ce que la manche s'insère correctement vers l'avant, bloquant le bouchon sur la douille à raccord rapide. Assurez-vous de vérifier ces connexions pour la présence de fuites avant l'utilisation.

**FIGURE B**

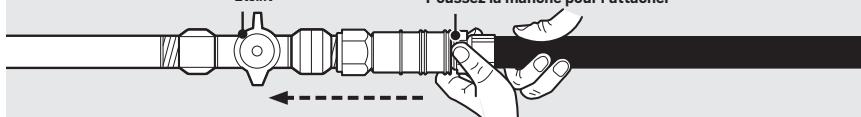

# CONNEXION POUR LE GAZ NATUREL




D

## DÉBRANCHER VOTRE BARBECUE DE L'APPROVISIONNEMENT GAZ NATUREL

1. Tournez le robinet du gaz naturel au « ÉTEINT ».
2. Pour débrancher, poussez la manche et tirer la fiche du manche.

**▲ ATTENTION:** L'approvisionnement du gaz naturel doit toujours rester au position « ÉTEINT » ou fermer, quand la grille n'est pas utiliser.

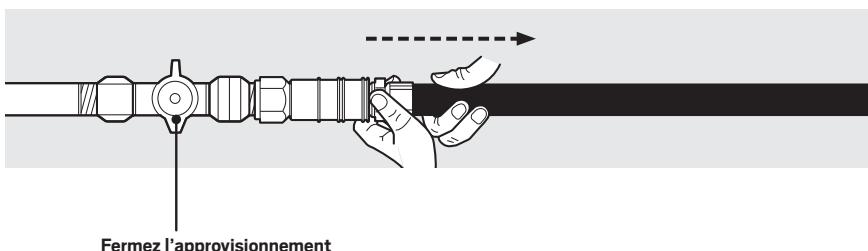

5

## TEST DE FUITE ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

**▲ IMPORTANT!**  
AVANT D'UTILISER VOTRE BARBECUE, REVISEZ LE MANUEL DE SECURITE ET ENTRETIEN

qui était inclus avec votre barbecue, pour des instructions de sécurité importantes comme un test de fuite et de vérifiez les flammes du brûleurs.

**▲ ATTENTION!**  
**VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ** de tous les raccords tel que cela est spécifié à la page 7 dans le MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN fourni avec votre barbecue. Les tests d'étanchéité doivent être faits sur tous les nouveaux barbecues, même ceux qui ont été assemblés par un assebleur ou par un technicien en gaz. Les contrôles d'étanchéité doivent être effectués souvent par la suite.

# NATURAL GAS CONVERSION KIT

# TROUSSE DE CONVERSION AU

# GAZ NATUREL



**CONVERTIBLE**  
VALVE SYSTEM<sup>TM</sup>

Visit us online at **[www.cvsbbq.com](http://www.cvsbbq.com)** to view our conversion video  
and access to other information.

Visitez notre site web **[www.cvsbbq.com](http://www.cvsbbq.com)** pour regarder notre  
vidéo sur la conversion, et aussi pour accéder d'information.